



ITR20.24
TELESCOPICO




ITRunner



www.itrunner.it

RIMORCHIO 2 ASSI ITR 20.24

TELESCOPICO
SOSPENSIONI MECCANICHE

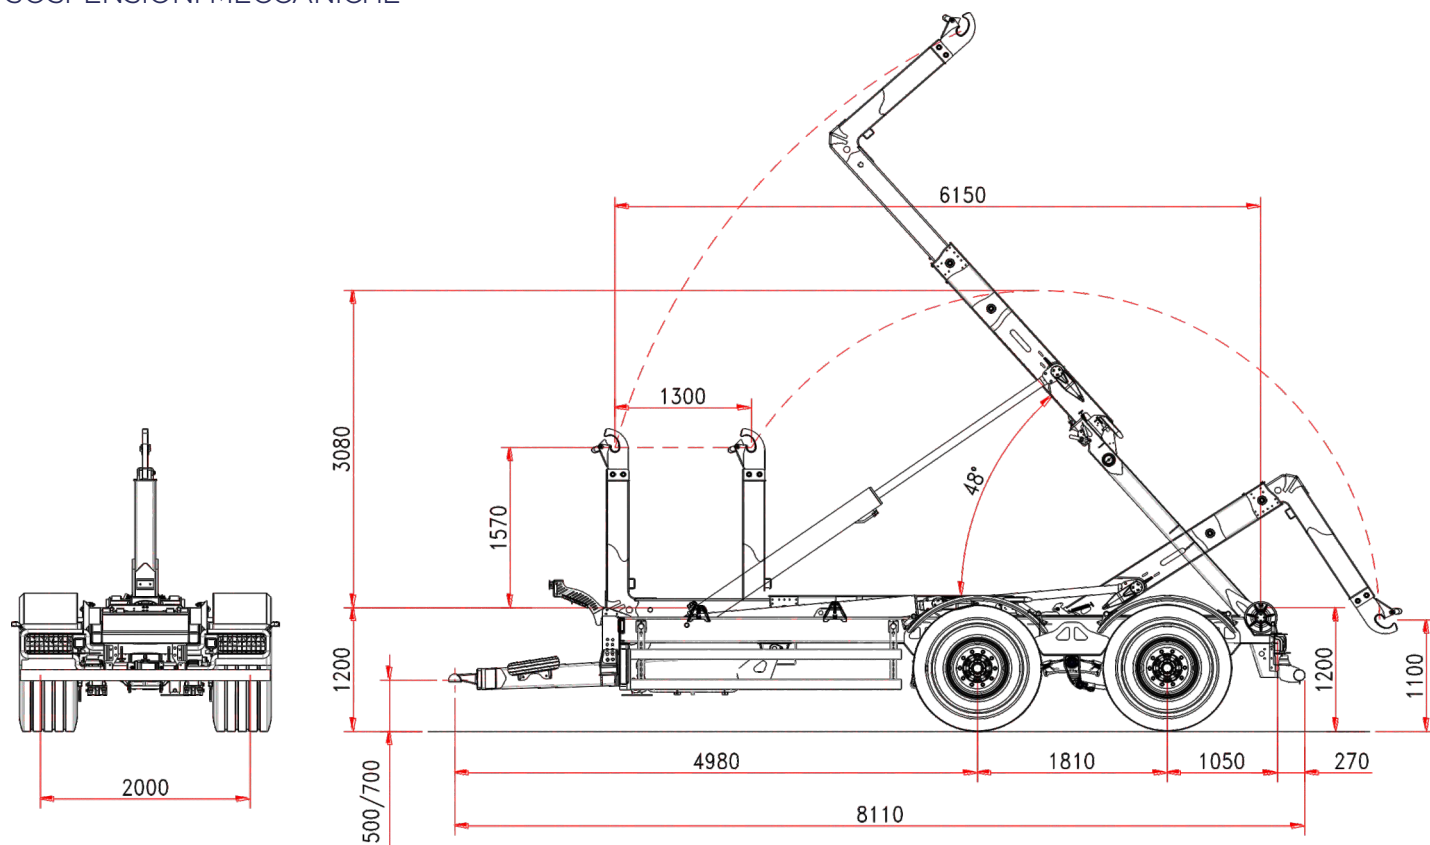

Caratteristiche Standard

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Timone ammortizzato	silent block
Sospensione meccanica (tandem)	24 t
Passo assali	1810 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Assali	fisso+fisso
Carreggiata	2000 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Frenatura	idraulica
Occhione di traino	fisso
Piedino di appoggio	idraulico
Sezione ruote	550/60 R22,5
Altezza piano di carico	1200 mm
Stabilizzazione al 3° punto	optional

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	24 t
Dimensione Min./Max cassone	5500/7000 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	6300 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Corsa	1300 mm
Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	48°
Cilindro di spunto	standard
Max cap. ribaltamento	22 t
Max cap. carico	20 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	1 elemento d.e.
Volume olio allestimento	50 l
Volume olio operativo:	
Ribaltamento	19 l
Carico/Scarico	22 l
3 elettrovalvole con comando Bobeasy base	

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori.

ITRunner

ITR 20.24
TELESCOPICO





ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life