



ITR 8.12
ARTICOLATA




ITRunner



www.itrunner.it

RIMORCHIO 2 ASSI ITR 8.12 ARTICOLATO SOSPENSIONI MECCANICHE

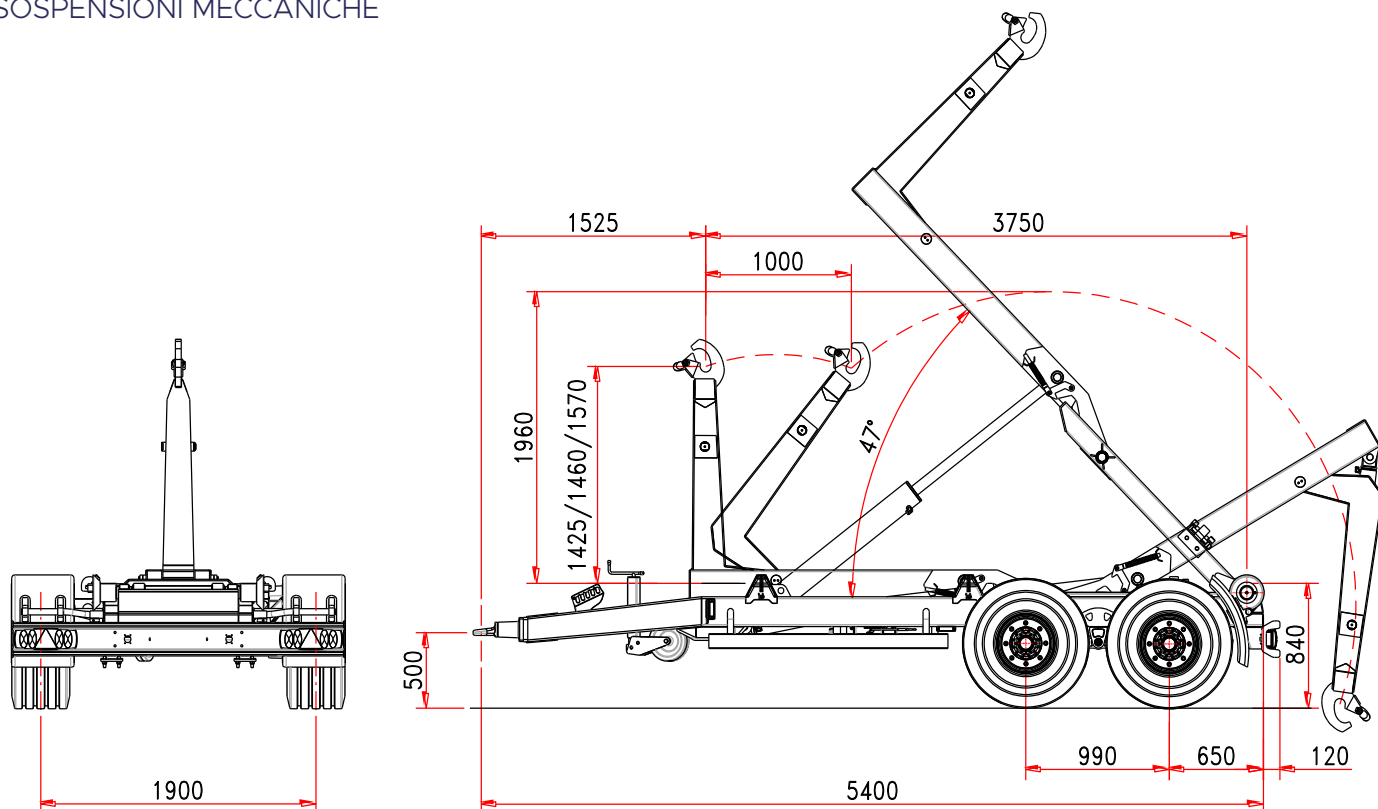

Caratteristiche Standard

TELAIO

Sezione longheroni	200 x 100 mm
Timone ammortizzato	fisso
Sospensione meccanica (tandem)	12 t
Passo assali	990 mm
Sezioni assali	2 x 90 mm
Assali	fisso+fisso
Carreggiata	1900 mm
Freni a tamburo	300 x 90 mm
Frenatura	idraulica
Occhione di traino	fissa
Piedino di appoggio	meccanico
Sezione ruote	400/60-15,5
Altezza piano di carico	840 mm

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	12 t
Dimensione Min./Max cassone	3000/4600 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	2250 kg

BRACCIO ARTICOLATO

Corsa	1000 mm
Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max cap. ribaltamento	10 t
Max cap. carico	10 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
Volume olio allestimento	18 l
Volume olio operativo:	
Ribaltamento	4,6 l
Carico/Scarico	5,2 l

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori.

ITRunner

ITR 8.12
ARTICOLATA





ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life