



ITRK18.23H

TELESCOPICO ARTICOLATO




ITRunner



www.itrunner.it

RIMORCHIO 2 ASSI ITRK 18.23 H TELESCOPICO E ARTICOLATO SOSPENSIONI IDRAULICHE

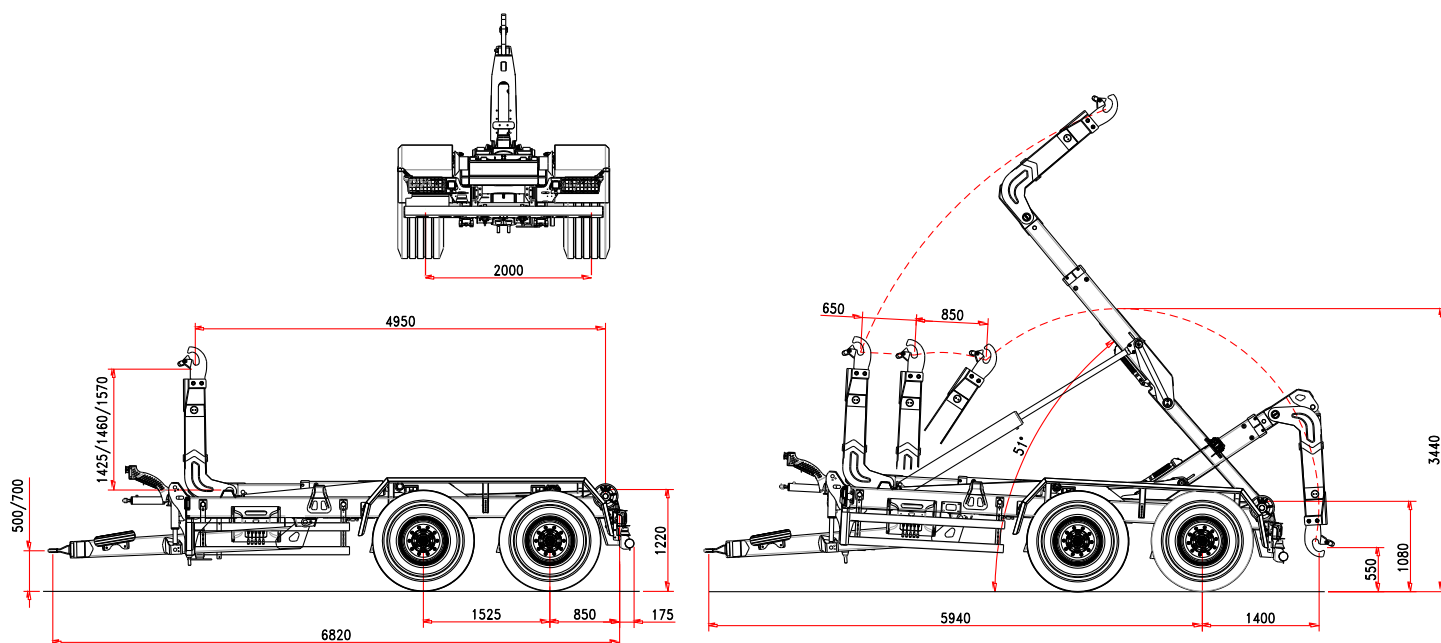

Caratteristiche Standard

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100
Timone ammortizzato	idraulico
Sospensione idrauliche	24 t
Passo assali	1525 mm
Sezioni assali	2 x 110 mm
Assali	fisso+fisso
Carreggiata	2000 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Frenatura	idraulico
Occhione di traino	girevole
Piedino di appoggio	idraulico
Sezione ruote	550/60-22,5
Altezza piano di carico	1220 mm
Stabilizzazione al 3° punto	standard

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	4000/6000 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	5450 kg

BRACCIO TELESCOPICO ED ARTICOLATO

Corsa	650 + 850 mm
Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	51°
Cilindro di spunto	standard
Max cap. ribaltamento	18 t
Max cap. carico	18 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	4 elementi d.e.
Volume olio allestimento	46 lt
Volume olio operativo	
Ribaltamento	11,4 lt
Carico/Scarico	12,7 lt
4 sezioni elettro-valvole con comando Bobeasy base	

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori.


ITRunner

ITRK 18.23H
TELESCOPICO ARTICOLATO





ITRunner

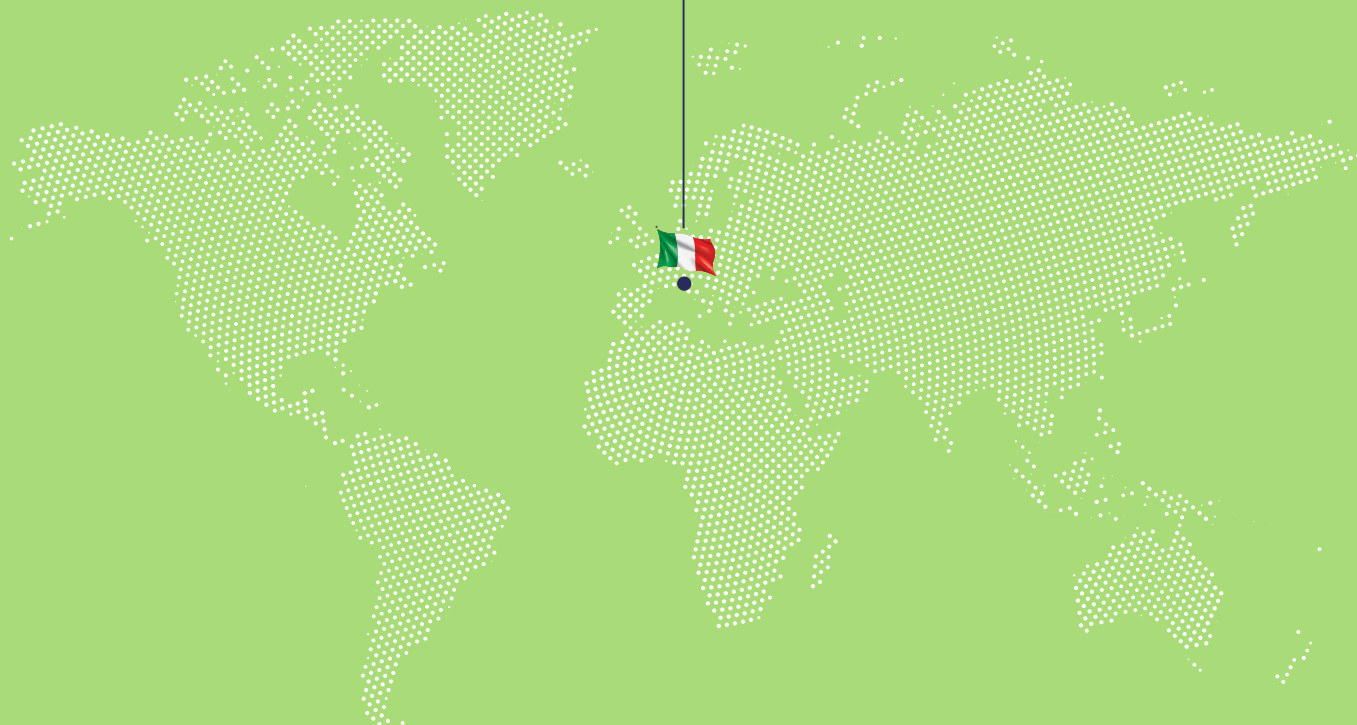

ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life