




ITRK *Teleskop Knickarm*



ITRunner



Seit 45 Jahren produzieren wir Geräte für den Materialtransport und haben dabei ein globales Know-how entwickelt, das uns zu einem der Referenzunternehmen auf internationaler Ebene gemacht hat.

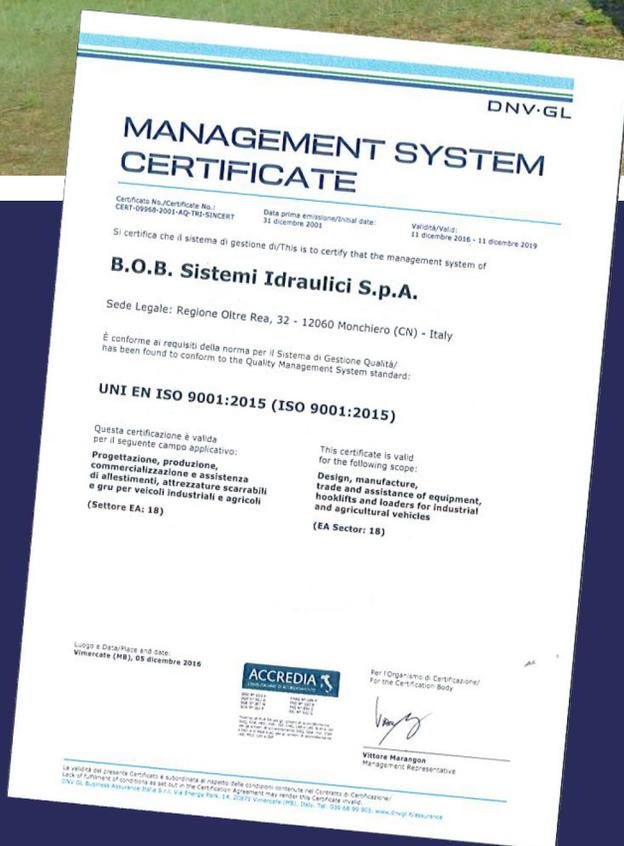

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.

war das erste italienische Unternehmen in der Branche, das nach ISO 9001 zertifiziert wurde, was bis heute durch ein internes Qualitätsmanagementsystem nach strengen, von DNV-GL zertifizierten Verfahren aufrechterhalten wird.




ITRK 16.21	3/4
ITRK 18.23	5/6
ITRK 18.23H	7/8
ITRK 22.23X	9/10
ITRK 22.23X7	11/12
ITRK 22.33X	13/14
ITRK 22.33X7	15/16
ITRK 26.23HD	17/18
ITRK 26.33HD	19/20
ITRK 30.34HD	21/22





HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 16.21
TELESKOP KNICKARM
MECHANISCHE FEDERUNG

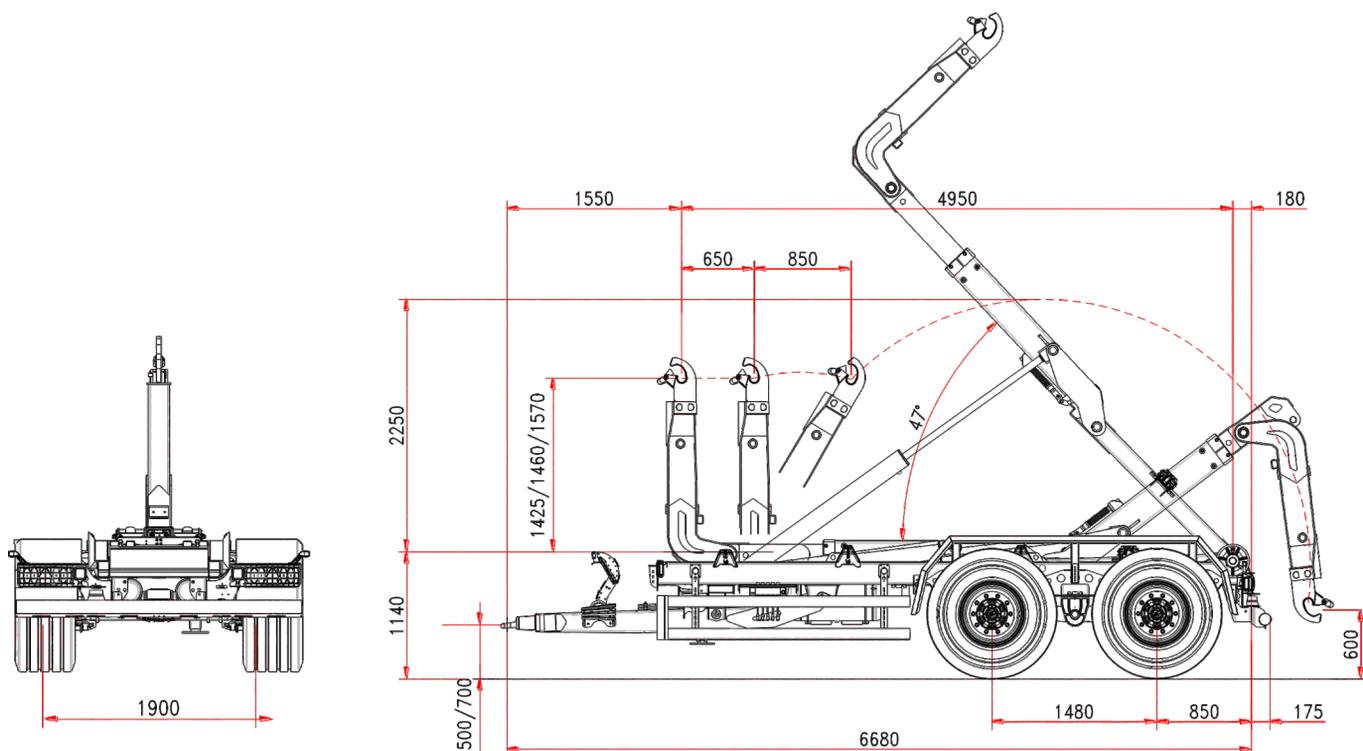

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	200 x 100 mm
Deichselfederung	silent blocks
Tragfähigkeit (tandem)	21 t
Achsenabstand	1480 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110 mm
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	400 x 80 mm
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	500/60-22,5
Ladehöhe	1200 mm

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	21 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	4800 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	650 + 850 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	16 t
Hebekapazität	16 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	45 l
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	8 l
Laden/Absetzen	9,3 l

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 18.23
TELESKOP KNICKARM
MECHANISCHE FEDERUNG

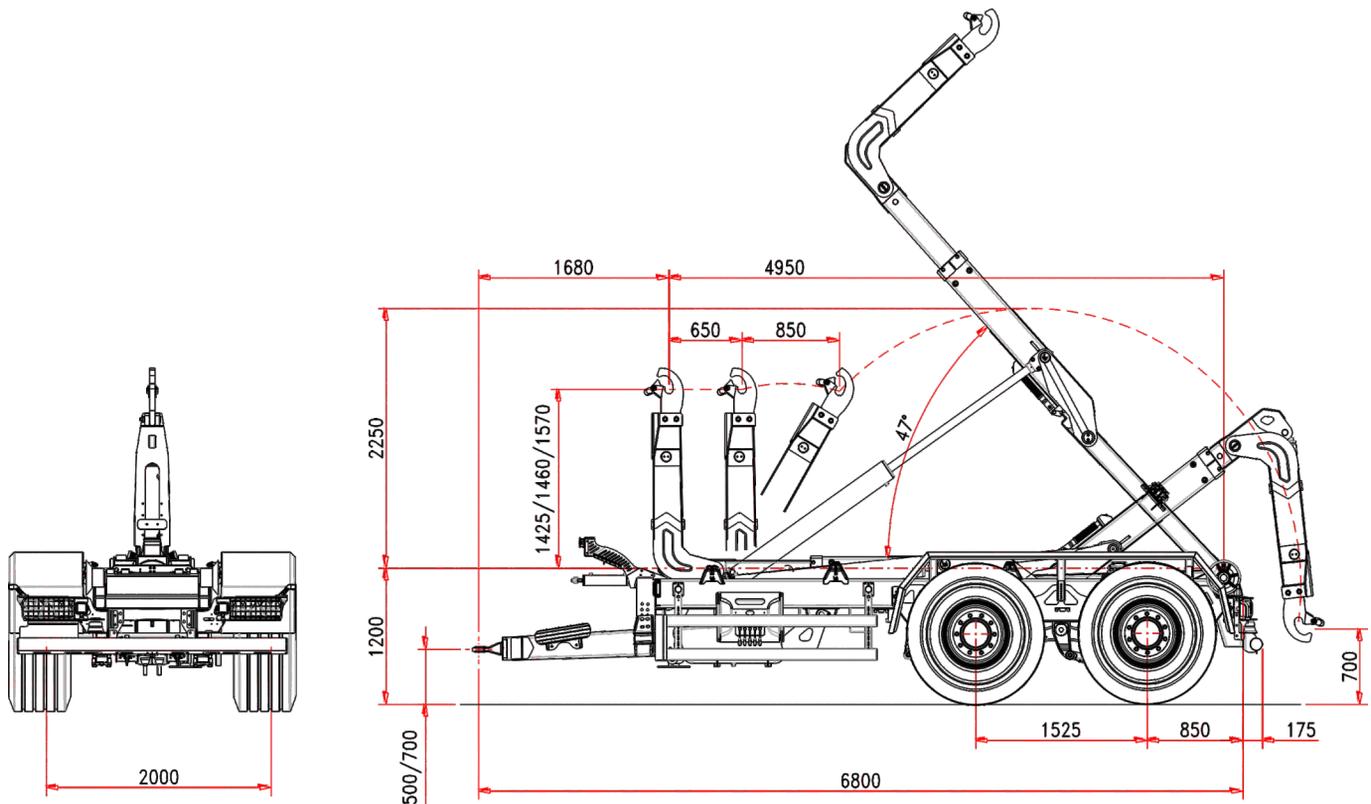

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Deichselfederung	silent blocks
Tragfähigkeit (tandem)	24 t
Achsenabstand	1525 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110 mm
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1200 mm
Stützzylinder am 3. Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	5350 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	650 + 850 mm
Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	18 t
Hebekapazität	18 t

HIDRAULIKANLAGE


Hydraulik am Traktor	2 doppelwirkende Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	46 l
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	11,4 l
Laden/Absetzen	12,7 l
Elektroventilblock 4 Sektionen und BOBESY Basisversion	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen

ITRunner



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 18.23 H
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG

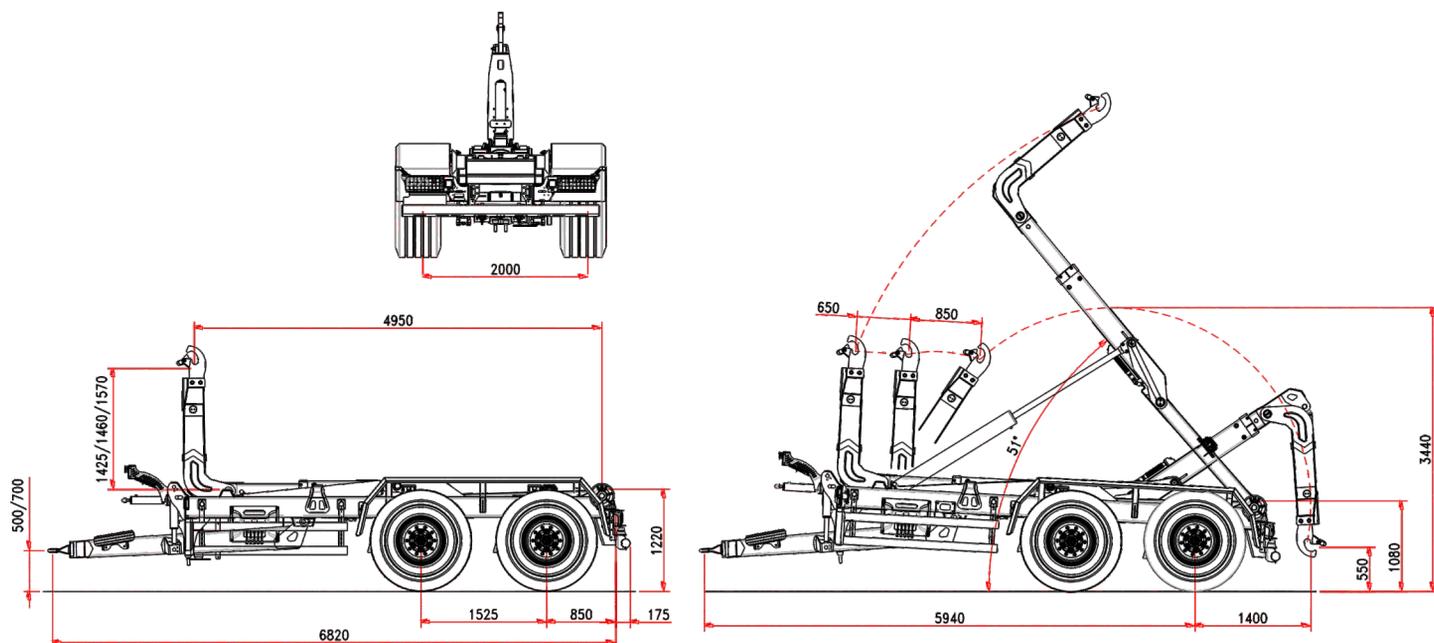

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Deichselfederung	hydraulisch
Federung hydraulisch	24 t
Achsenabstand	1525 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110 mm
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1200 mm
Stabilisierungszylinder	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	5450 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	650 + 850 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	51°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	18 t
Hebekapazität	18 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	2 doppelwirkende
	Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	46 l
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	11,4 l
Laden/Absetzen	12,7 l
Elektroventilblock 4 Sektionen und BOBESY Basisversion	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 22.23 X
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG

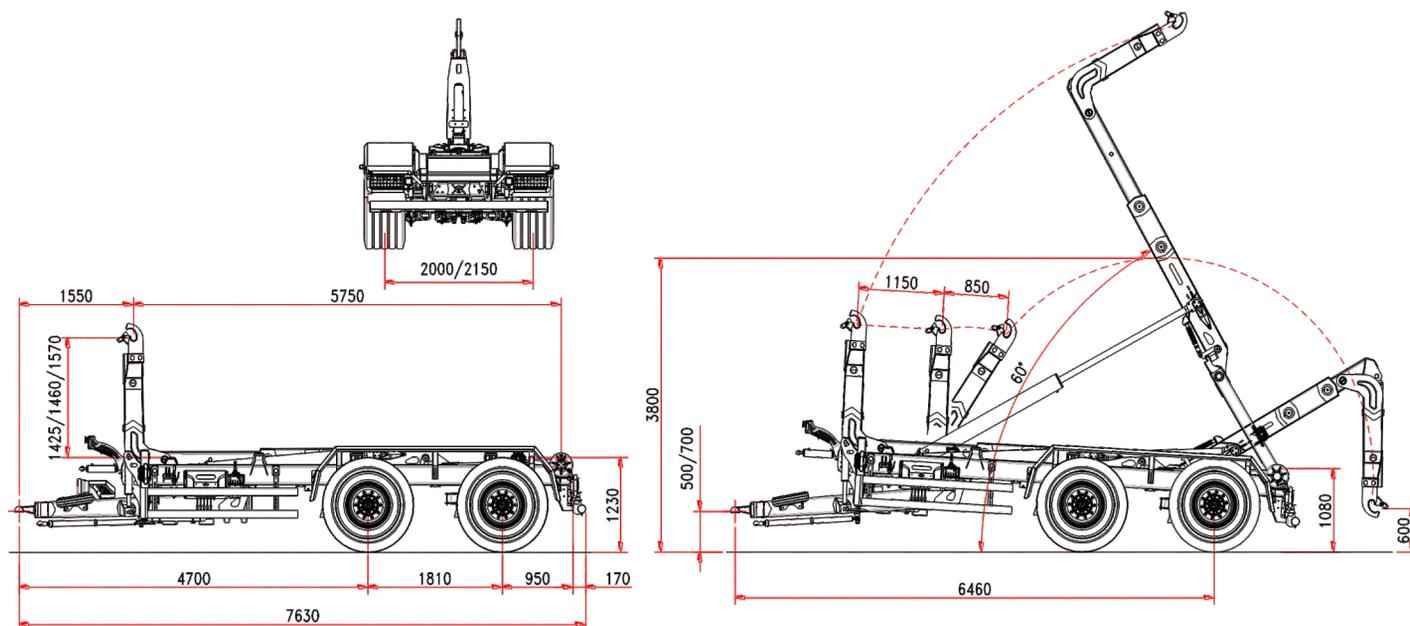

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Deichselfederung	hydraulisch
Federung hydraulisch	24 t
Achsenabstand	1525 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110 mm
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1230 mm
Stabilisierungszylinder	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4500/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6300 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 850 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	60°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	50 l
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	19 l
Laden/Absetzen	18 l
Elektroventilblock 4 Sektionen und BOBESY Basisversion	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 22.23 X7
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG

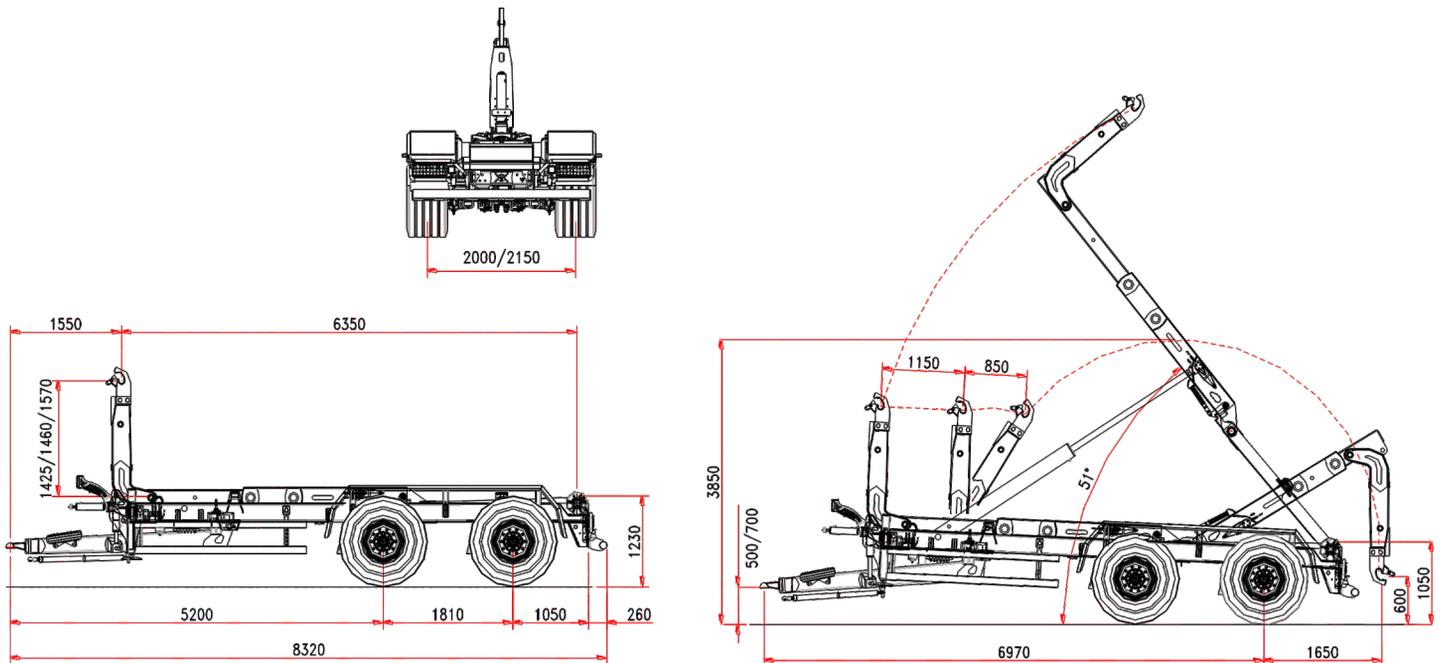

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Deichsel	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht	24 t
Achsenabstand	1810 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	500/60-22,5
Ladehöhe	1230 mm
Stützzylinder am 3.Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5000/7500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6350 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 850 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	51°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t
(je nach Hakenhöhe)	


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
	Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	50 l
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	12 l
Laden/Absetzen	15 l
Druck (Kippen/Laden)	180/180 bar
Elektroventilblock 4 Sektionen und BOBESY Basisversion	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 22.33 X
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG

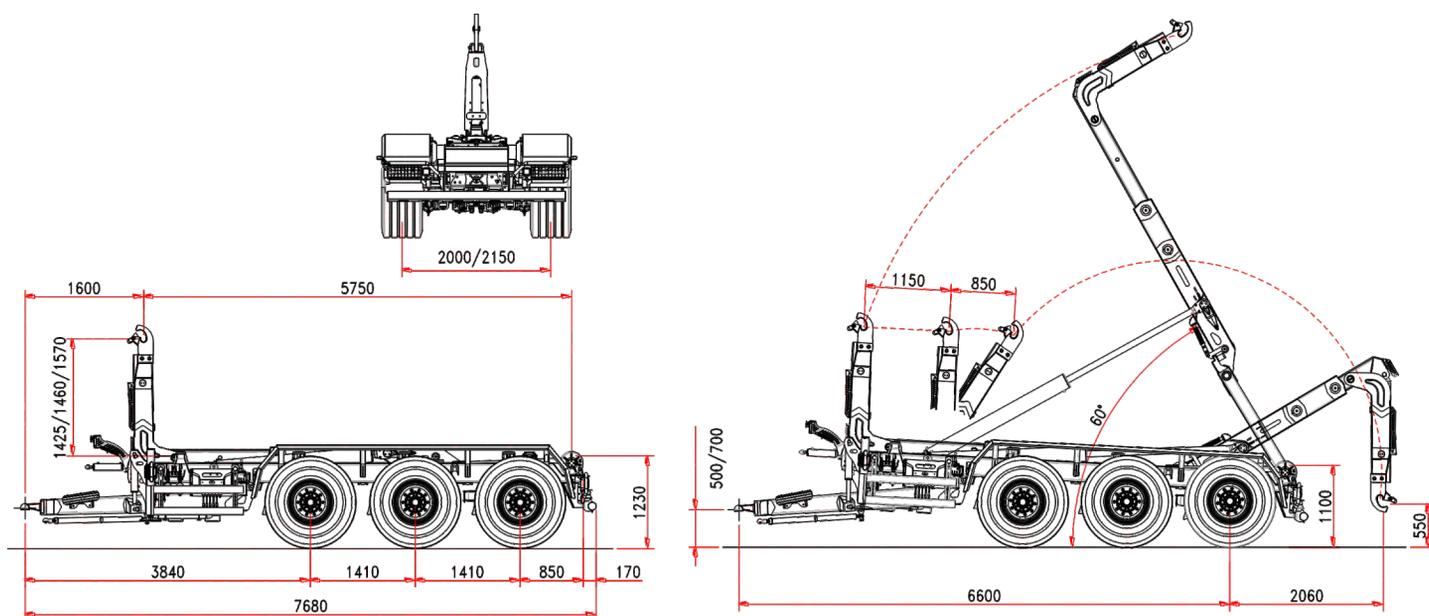

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100
Deichselfederung	hydraulisch
Federung hydraulisch	33 t
Achsenabstand	1410 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150
Achsen	fest+fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1230 mm
Stabilisierungszylinder	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	4500/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7400 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 850 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	60°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
	Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	50 lt
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	19 lt
Laden/Absetzen	18 lt
Elektroventilblock 4 Sektionen und BOBESY Basisversion	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 22.33 X7
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG

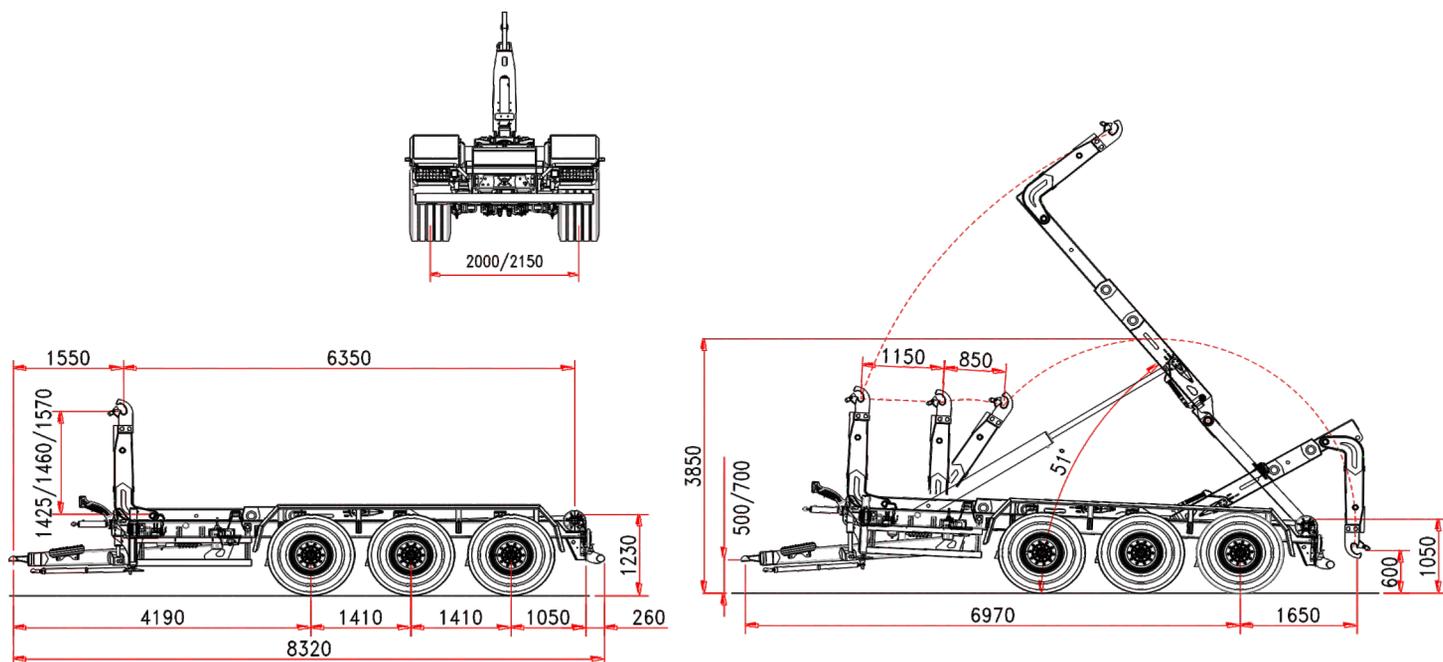

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100
Deichsel	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht	33 t
Achsenabstand	1410 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150
Achsen	fest+fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1230 mm
Stützzylinder am 3.Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5000/7500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7400 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 850 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	51°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t



HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
	Steuerelemente
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	50 lt
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	19 lt
Laden/Absetzen	18 lt
Elektroventilblock 4 Sektionen und BOBESY Basisversion	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 26.23 HD
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG

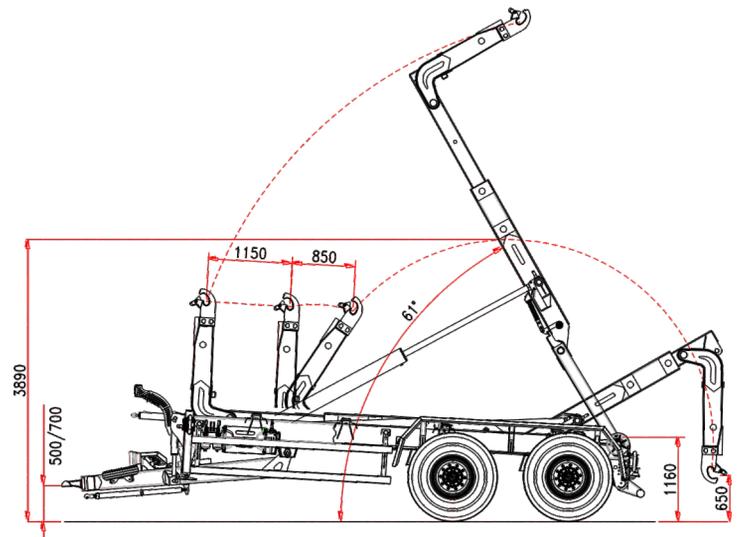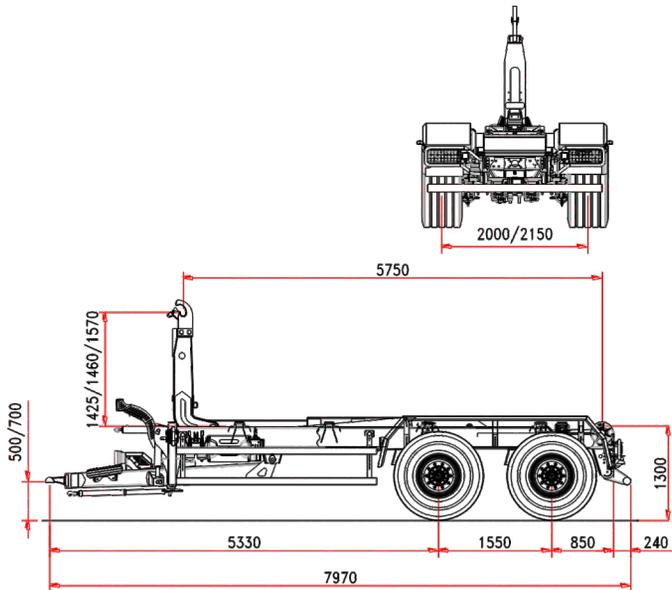

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100
Deichselfederung	hydraulisch
Federung hydraulisch	24 t
Achsenabstand	1550 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1300 mm
Stabilisierungszylinder	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5000/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6850 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 850 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	61°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende Steuerelemente
Hydraulik am Anhänger	
Kardan+ Pumpe	108 lt/1000 rpm
Ölbedarf	160 lt
Elektro-hydraulischer Verteiler mit manuellen Hebeln am Boden und Radio-Fernbedienung	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 26.33 HD
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG

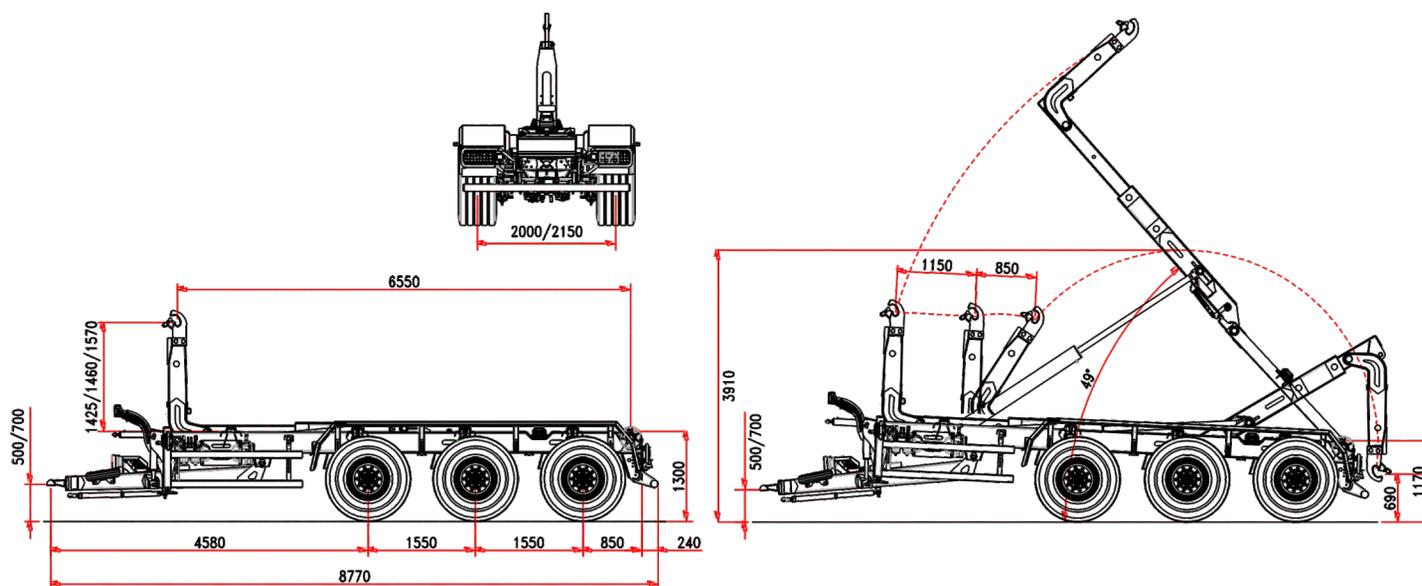

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100
Deichsel	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht	33 t
Achsenabstand	1550 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1300 mm
Stützzylinder am 3. Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5000/7500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7950 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 700 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	49°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende Steuerelemente
Hydraulik am Anhänger	
Kardan+ Pumpe	108 lt/1000 rpm
Ölbedarf	135 lt
Elektro-hydraulischer Verteiler mit manuellen Hebeln am Boden und Radio-Fernbedienung	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 30.34 HD
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCH FEDERUNG

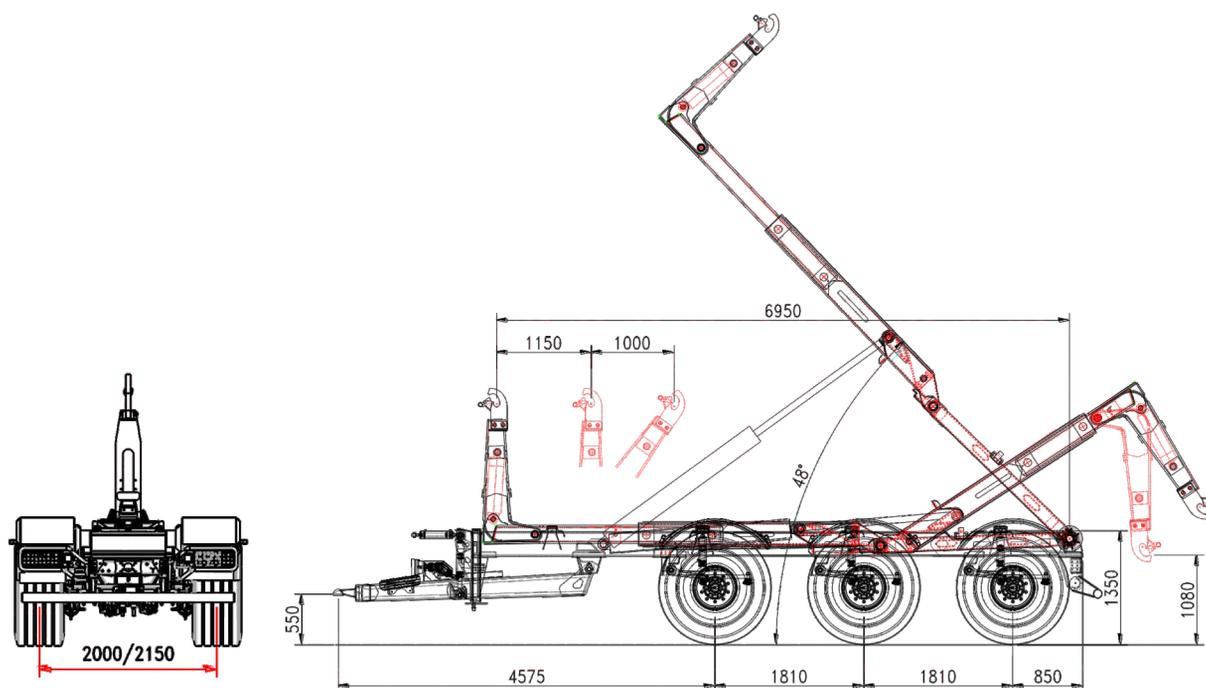

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	300 x 100
Deichsel	hydraulisch
Techn.zul.Ges.gewicht	36 t
Achsenabstand	1810 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150
Achsen	fest+fest+fest
Wagenspur	2150 mm
Bremstrommel	420 x 180
Bremssystem	pneumatik
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1350 mm
Stützzylinder am 3. Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33/34 t
Containerlänge min./max	5500/8200 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	8690 kg

TELESKOP UND KNICKARM

Bewegung	1150 + 1000 mm
Hakenhöhe	1425/1460/170
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	48°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	30 t
Hebekapazität	30 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende Steuerelemente
Hydraulik am Anhänger	
Kardan+ Pumpe	108 l/1000 rpm
Ölbedarf	160 l
Elektro-hydraulischer Verteiler mit manuellen Hebeln am Boden und Radio-Fernbedienung	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itrunner.it

www.itrunner.it



ITR - DEP. 003/TED - 010521 - EDIZIONE 1



lift your life

