



ITR 18.23/6

KNICKARM




ITRunner



www.itrunner.it

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 18.23/6

KNICKARM
MECHANISCHE FEDERUNG

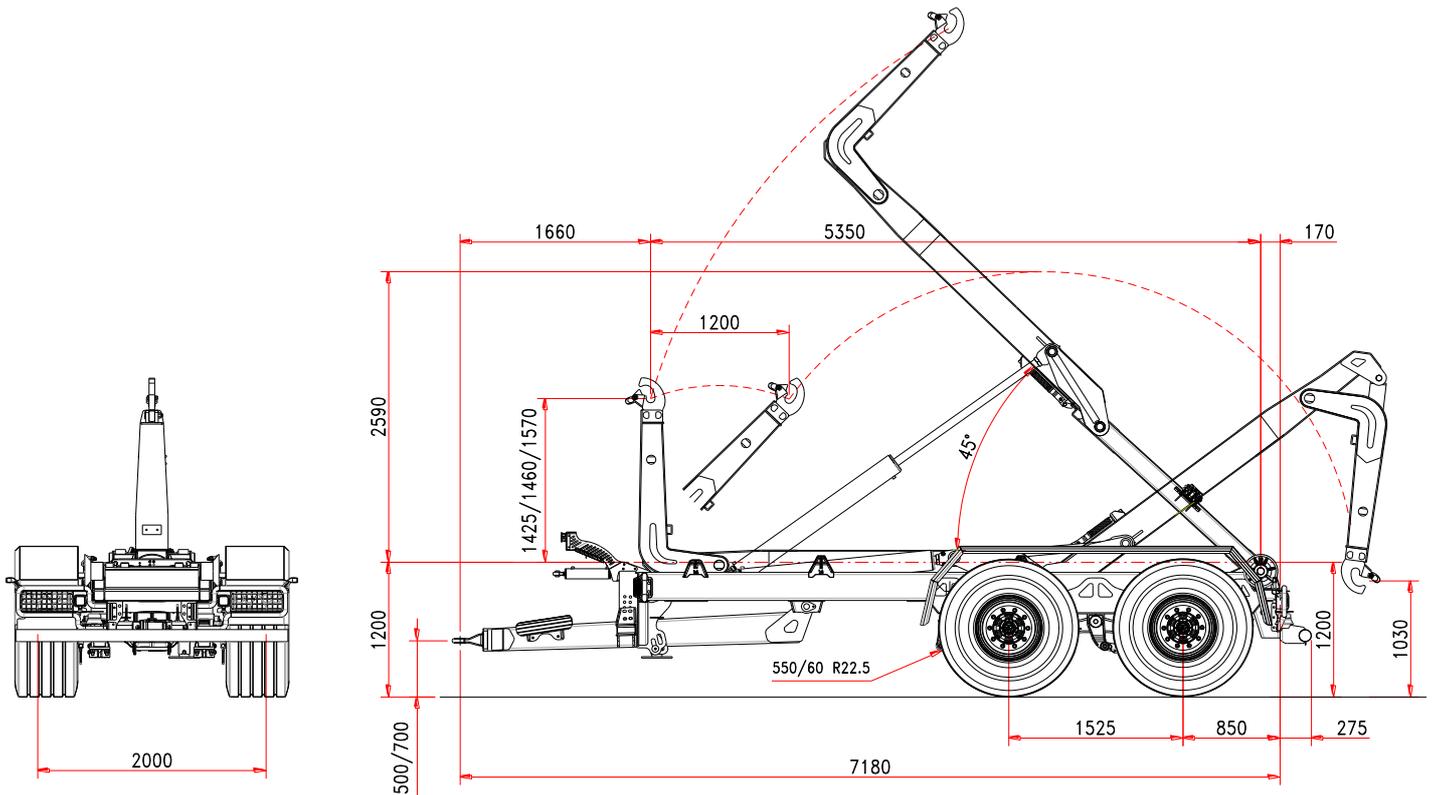

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100
Deichselfederung	silent blocks
Tragfähigkeit (tandem)	24 t
Achsenabstand	1525 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110
Achsen	fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	hydraulisch
Bereifung	500/60-22,5
Ladehöhe	1200 mm
Stützzylinder am 3.Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4500/6200 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	5300 kg

KNICKARM

Bewegung	1200 mm
Hakenhöhe	1.425/1.460/1.570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	18 t
Hebekapazität	18 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	Steuerelemente
Ölbedarf in den Zylindern:	46 lt
Kippen	11,4 lt
Laden/Absetzen	12,7 lt
3 Magnetventile mit Bobeasy-Basis	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen

ITRunner

ITR18.23/6
KNICKARM





ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life