



ITR20.24
TELESKOPARM




ITRunner



www.itrunner.it

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 20.24
TELESKOP KNICKARM
MECHANISCHE FEDERUNG

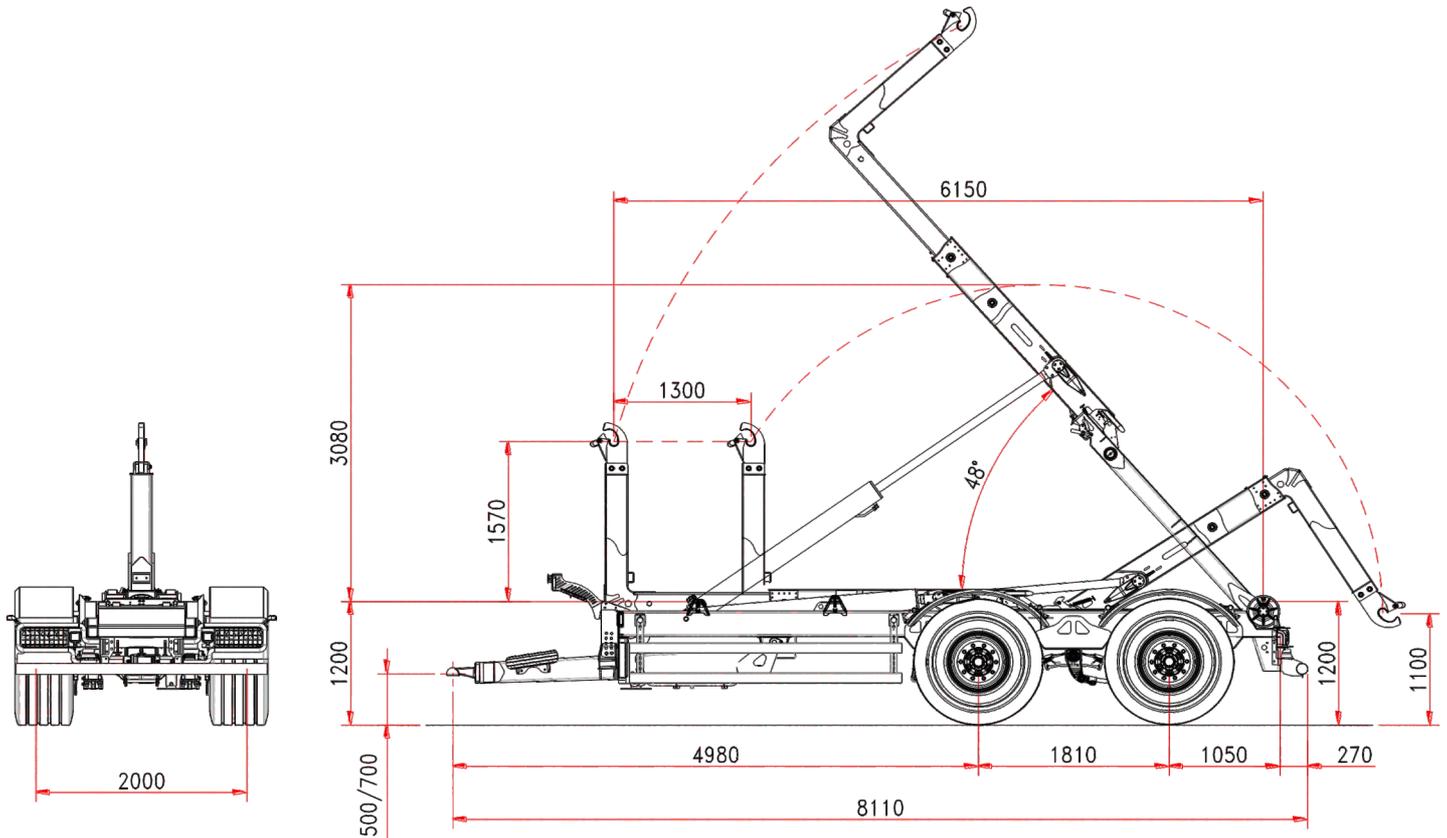

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

| | |
|---------------------------|---------------|
| Rahmenquerschnitt | 250 x 100 mm |
| Deichselfederung | silent blocks |
| Tragfähigkeit (tandem) | 12 t |
| Achsenabstand | 1810 mm |
| Achsenquerschnitt | 2 x 110 mm |
| Achsen | fest+fest |
| Wagenspur | 2000 mm |
| Bremstrommel | 406 x 120 mm |
| Bremssystem | hydraulisch |
| Zugöse | fest |
| Stützfuß | hydraulisch |
| Bereifung | 550/60-22,5 |
| Ladehöhe | 1200 mm |
| Stützzyylinder am 3.Punkt | standard |

MASSE UND GEWICHT

| | |
|---------------------------|--------------|
| Gesamtgewicht | 24 t |
| Containerlänge min./max | 5500/7000 mm |
| Zul.Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| (*) Leergewicht | 6300 kg |

TELESKOPARM

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Bewegung | 1300 mm |
| Hakenhöhe | 1425/1460/1.570 |
| Containerverriegelung | DIN forks |
| Kippwinkel | 48° |
| Hilfszylinder | standard |
| kippkapazität (**) | 22 t |
| Hebekapazität (**) | 20 t |

(**) können je nach Reifentyp und Druck vom Traktor variieren.

HIDRAULIKANLAGE

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Hydraulik am Traktor | 2 doppelwirkende |
| Ölbedarf (Hakenlift gefüllt) | 50 l |
| Ölbedarf in den Zylindern: | |
| Kippen | 19 l |
| Laden/Absetzen | 22 l |
| 3 Magnetventile mit Bobeasy-Basis | |

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen

ITRunner

ITR 20.24
TELESKOPARM





ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life