



# ITR 8.12

KNICKARM




**ITRunner**



[www.itrunner.it](http://www.itrunner.it)

## HAKENLIFTANHÄNGER ITR 8.12

KNICKARM  
MECHANISCHE FEDERUNG

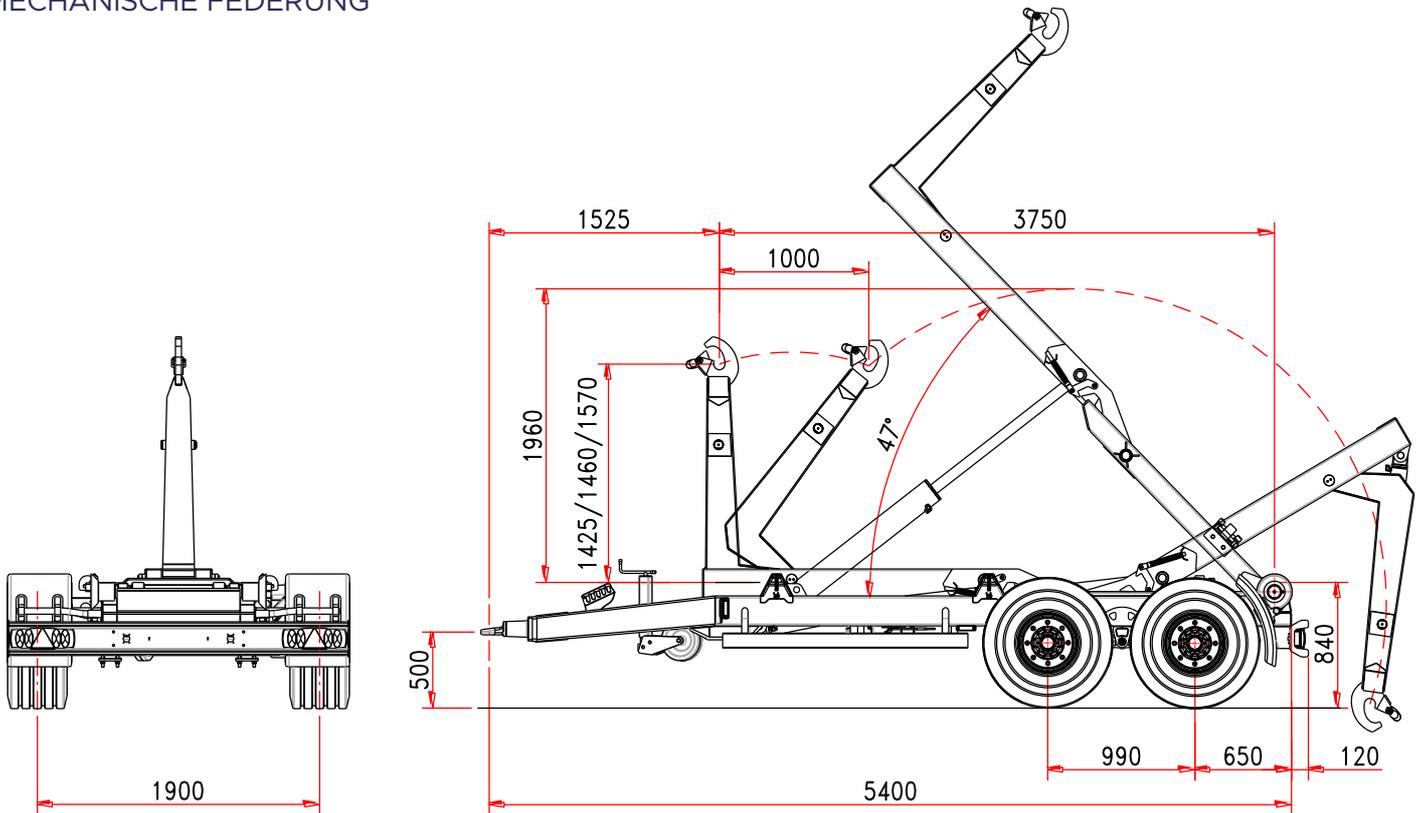

## Standard-Merkmale

### FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	200 x 100 mm
Deichselfederung	fest
Tragfähigkeit (tandem)	12 t
Achsenabstand	990 mm
Achsenquerschnitt	2 x 90 mm
AchsenWagenspur	fest+fest
Bremstrommel	1900 mm
Bremssystem	300 x 90 mm
Zugöse	hydraulisch
Stützfuß	fest
Bereifung	mechanisch
Ladehöhe	400/60-15,5 840 mm

### MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	12 t
Containerlänge min./max	3000/4600 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	2250 kg

### KNICKARM

Bewegung	1000 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	10 t
Hebekapazität	10 t

### HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
Steuerelemente	18 l
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt)	18 l
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	4,6 l
Laden/Absetzen	5,2 l

(\*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen

**ITRunner**

**ITR 8.12**  
KNICKARM





**ITRunner**



**ITRunner**

Reg. Oltre Rea, 32  
12060 Monchiero (CN) - Italy  
Phone +39 0173 780 002  
Fax +39 0173 780 700  
Email: info@itranner.it  
**www.itrunner.it**



*lift your life*