













HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 22.33 X

TELESKOP KNICKARM HYDRAULISCH FEDERUNG



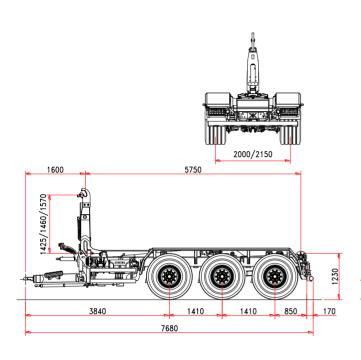

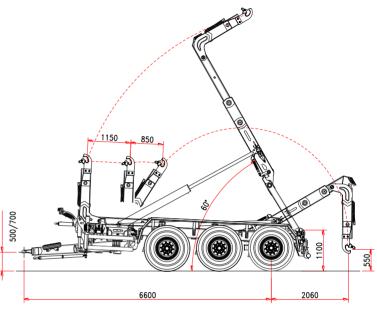

Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

250 x 100 Rahmenguerschnitt Deichselfederung hydraulisch Federung hydraulisch 33 t Achsenabstand 1410 mm Achsenquerschnitt 3 x 150 Achsen fest+fest+fest 2000 mm Wagenspur 406 x 120 Bremstrommel hydraulisch **Bremssystem** drehbar Zugöse 2xhydraulisch Stützfuß 550/60-22,5 Bereifung 1230 mm Ladehöhe standard Stabilisierungszylinder

MASSE UND GEWICHT

33 t Gesamtgewicht 4500/6500 mm Containerlänge min./max Zul.Höchstgeschwindigkeit 40 km/h 7400 kg (*) Leergewicht

TELESKOP UND KNICKARM

1150 + 850 mm Bewegung Hakenhöhe 1425/1460/1570 Innere/äußere Containerverriegelung hydraulisch 60° Kippwinkel Hilfszylinder standard kippkapazität 22 t Hebekapazität 22 t

HIDRAULIKANLAGE

Unidual dilicana Tualistan

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
Ölbedarf (Hakenlift gefüllt) Ölbedarf in den Zylindern:	Steuerelemente 50 lt
Kippen	19 lt
Laden/Absetzen	18 lt
Elektroventilblock 4 Sektionen und BOBESY Basisversion	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen







[ITRunner]

www.itrunner.it





