

ITR *Articulated*

Articolate - Articulées - Knickarm



ITRunner

KEEP CALM AND FARM

www.itrunner.it

SP 159

4

bob

Chiabotti
Rea

SP 661



Da 45 anni produciamo attrezzature per il trasporto di materiali sviluppando un know how globale in grado di renderci una delle aziende di riferimento a livello internazionale.



For 45 years we have been producing equipment for the transport of materials developing a global know-how able to make us one of the reference companies at international level.




Depuis 45 ans, nous produisons des équipements pour le transport de matériaux développant un savoir-faire mondial capable de faire de nous l'une des sociétés de référence au niveau international.




Seit 45 Jahren produzieren wir Anlagen für den Transport von Materialien und entwickeln ein globales Know-how, das uns zu einem der Referenzunternehmen auf internationaler Ebene machen kann.



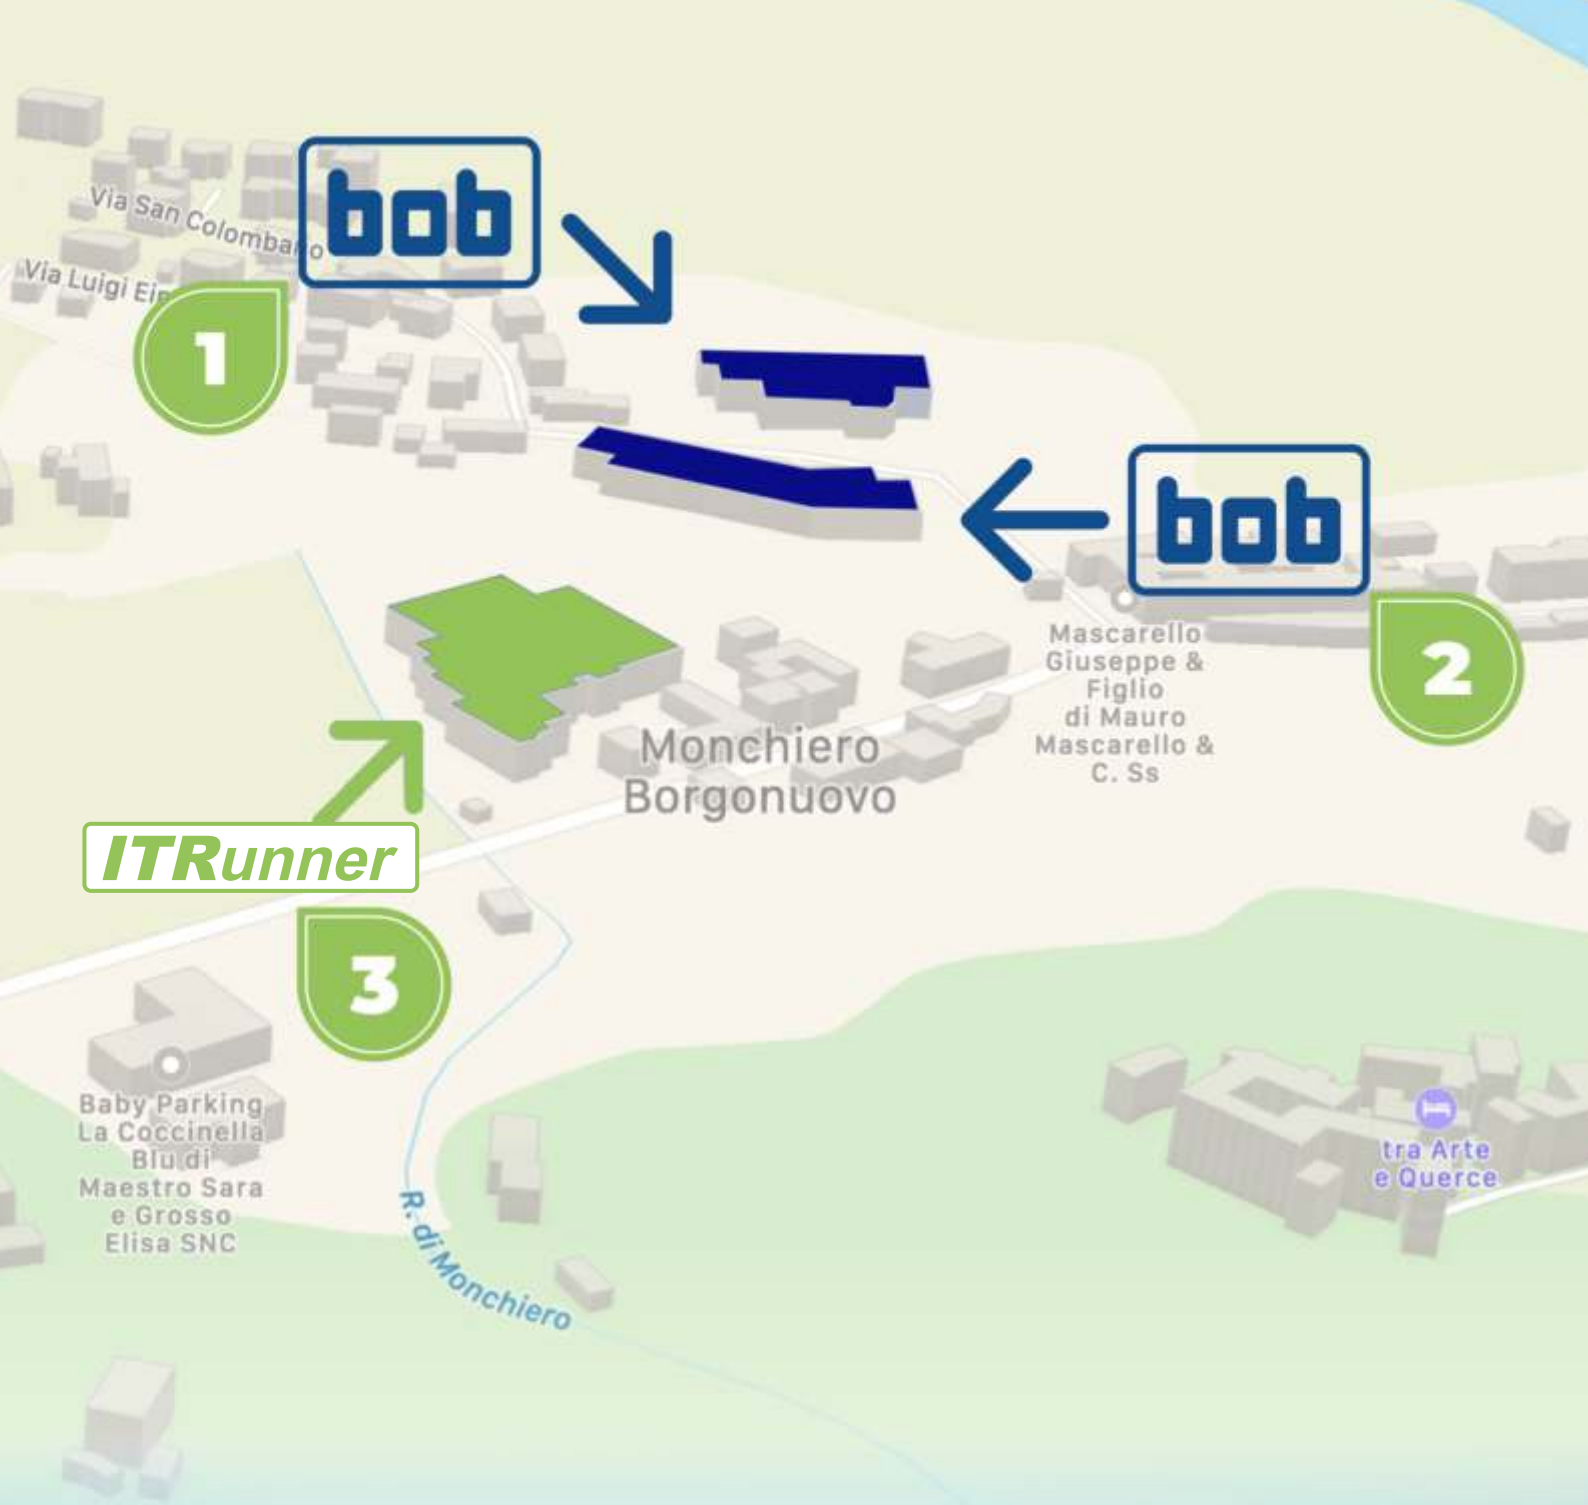



RIMORCHIO 2 ASSI ITR 8.12
ARTICOLATO - SOSPENSIONI MECCANICHE
2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 8.12
ARTICULATED - MECHANIC SUSPENSIONS
REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 8.12
ARTICULÉ - SUSPENSION MÉCANIQUE
HAKENLIFTANHÄNGER ITR 8.12
KNICKARM - MECHANISCHE FEDERUNG

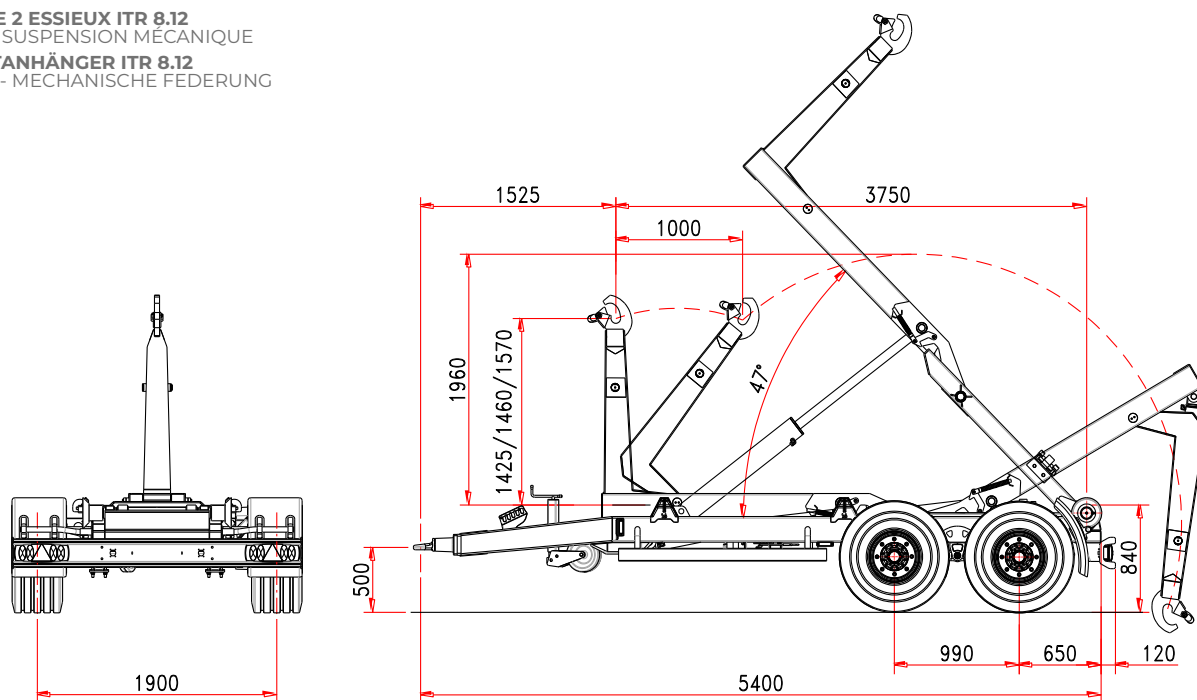

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	200 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 90 mm
Freni a tamburo	300 x 90 mm
Sezione ruote	400/60-15,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	12 t
Dimensione Min./Max cassone	3000/4600 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	2250 kg

BRACCIO ARTICOLATO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max cap. ribaltamento	10 t
Max cap. carico	10 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	200 x 100 mm
Section essieux	2 x 90 mm
Freins tambour	300 x 90 mm
Pneus	400/60-15,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	12 t
Longueur conteneur	3000/4600 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	2250 kg

BRAS ARTICULE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	47°
Max capacité de bennage	10 t
Max capacité de charge	10 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référé à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	200 x 100 mm
Axles section	2 x 90 mm
Brake drums	300 x 90 mm
Wheel size	400/60-15,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	12 t
Container handling cap.	3000/4600 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	2250 kg

ARTICULATED ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	47°
Tipping capacity	10 t
Lifting capacity	10 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	200 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 90 mm
Bremstrommel	300 x 90 mm
Bereifung	400/60-15,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	12 t
Containerlänge min./max	3000/4600 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	2250 kg

KNICKARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	10 t
Hebekapazität	10 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



RIMORCHIO 2 ASSI ITR 10.16

ARTICOLATO - SOSPENSIONI MECCANICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 10.16


ARTICULATED - MECHANIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 10.16

ARTICULÉ - SUSPENSION MÉCANIQUE

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 10.16

KNICKARM - MECHANISCHE FEDERUNG

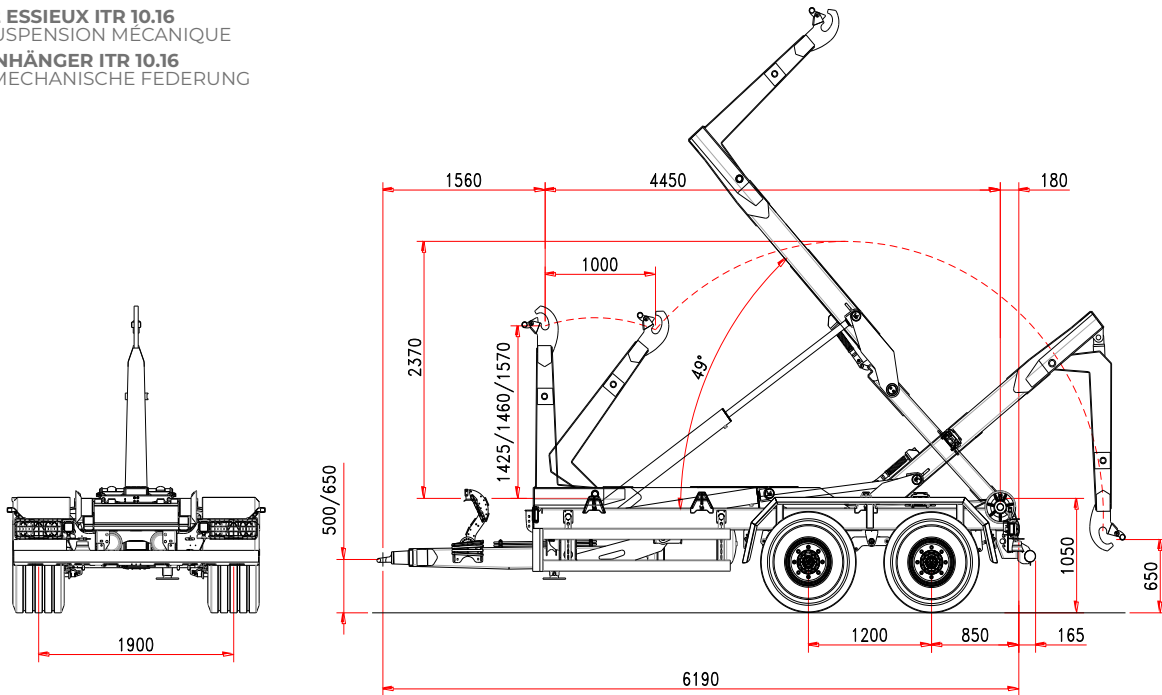

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	200 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 100 mm
Freni a tamburo	350 x 90 mm
Sezione ruote	500/50-17

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	16 t
Dimensione Min./Max cassone	3500/5500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	3500 kg

BRACCIO ARTICOLATO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	49°
Max cap. ribaltamento	10 t
Max cap. carico	10 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	200 x 100 mm
Section essieux	2 x 100 mm
Freins tambour	350 x 90 mm
Pneus	500/50-17

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	16 t
Longueur conteneur	3500/5500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	3500 kg

BRAS ARTICULE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	49°
Max capacité de bennage	10 t
Max capacité de charge	10 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	200 x 100 mm
Axles section	2 x 100 mm
Brake drums	350 x 90 mm
Wheel size	500/50-17

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	16 t
Container handling cap.	3500/5500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	3500 kg

ARTICULATED ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	49°
Tipping capacity	10 t
Lifting capacity	10 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	200 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 100 mm
Bremstrommel	350 x 90 mm
Bereifung	500/50-17

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	16 t
Containerlänge min./max	3500/5500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	3500 kg

KNICKARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	49°
kippkapazität	10 t
Hebekapazität	10 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



RIMORCHIO 2 ASSI ITR 16.21
ARTICOLATO - SOSPENSIONI MECCANICHE
2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 16.21
ARTICULATED - MECHANIC SUSPENSIONS
REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 16.21
ARTICULÉ - SUSPENSION MÉCANIQUE
HAKENLIFTANHÄNGER ITR 16.21
KNICKARM - MECHANISCHE FEDERUNG

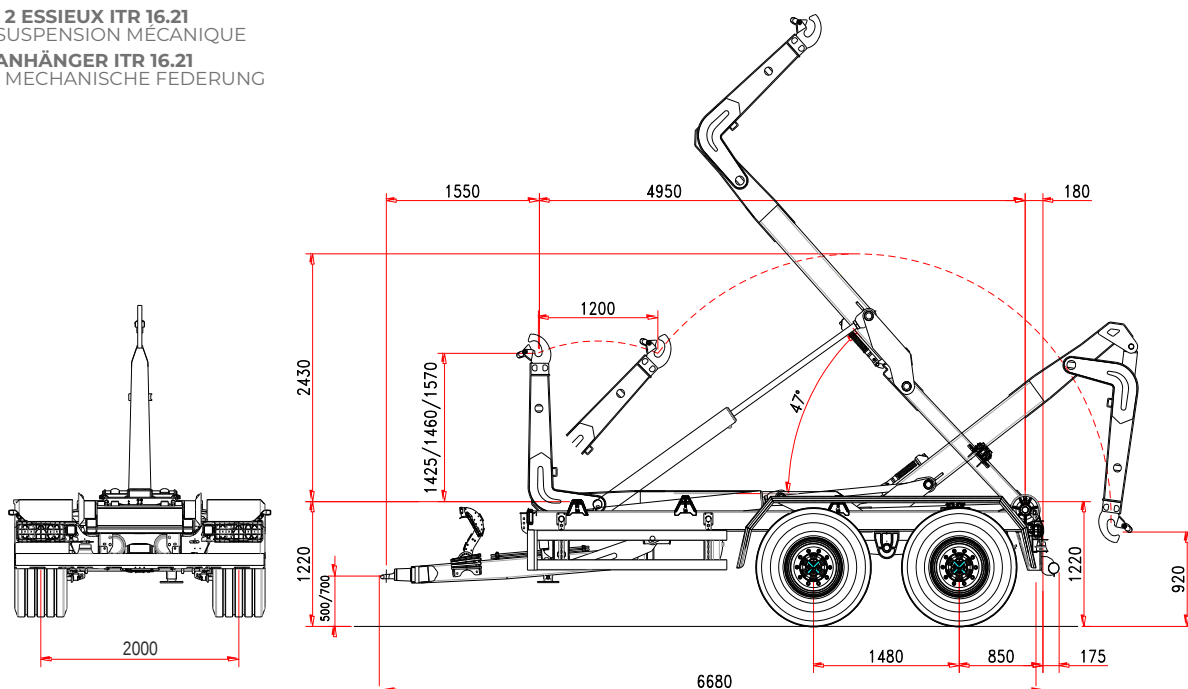

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	200 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 110 mm
Freni a tamburo	400 x 80 mm
Sezione ruote	500/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	21 t
Dimensione Min./Max cassone	4000/6000 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	4680 kg

BRACCIO ARTICOLATO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max cap. ribaltamento	16 t
Max cap. carico	16 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	200 x 100 mm
Section essieux	2 x 110 mm
Freins tambour	400 x 80 mm
Pneus	500/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	21 t
Longueur conteneur	4000/6000 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	4680 kg

BRAS ARTICULE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	47°
Max capacité de bennage	16 t
Max capacité de charge	16 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	200 x 100 mm
Axles section	2 x 110 mm
Brake drums	400 x 80 mm
Wheel size	500/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	21 t
Container handling cap.	4000/6000 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	4680 kg

ARTICULATED ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	47°
Tipping capacity	16 t
Lifting capacity	16 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	200 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110 mm
Bremstrommel	400 x 80 mm
Bereifung	500/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	21 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	4680 kg

KNICKARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	16 t
Hebekapazität	16 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



RIMORCHIO 2 ASSI ITR 18.23
ARTICOLATO - SOSPENSIONI MECCANICHE
2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 18.23
ARTICULATED - MECHANIC SUSPENSIONS
REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 18.23
ARTICULÉ - SUSPENSION MÉCANIQUE
HAKENLIFTANHÄNGER ITR 18.23
KNICKARM - MECHANISCHE FEDERUNG

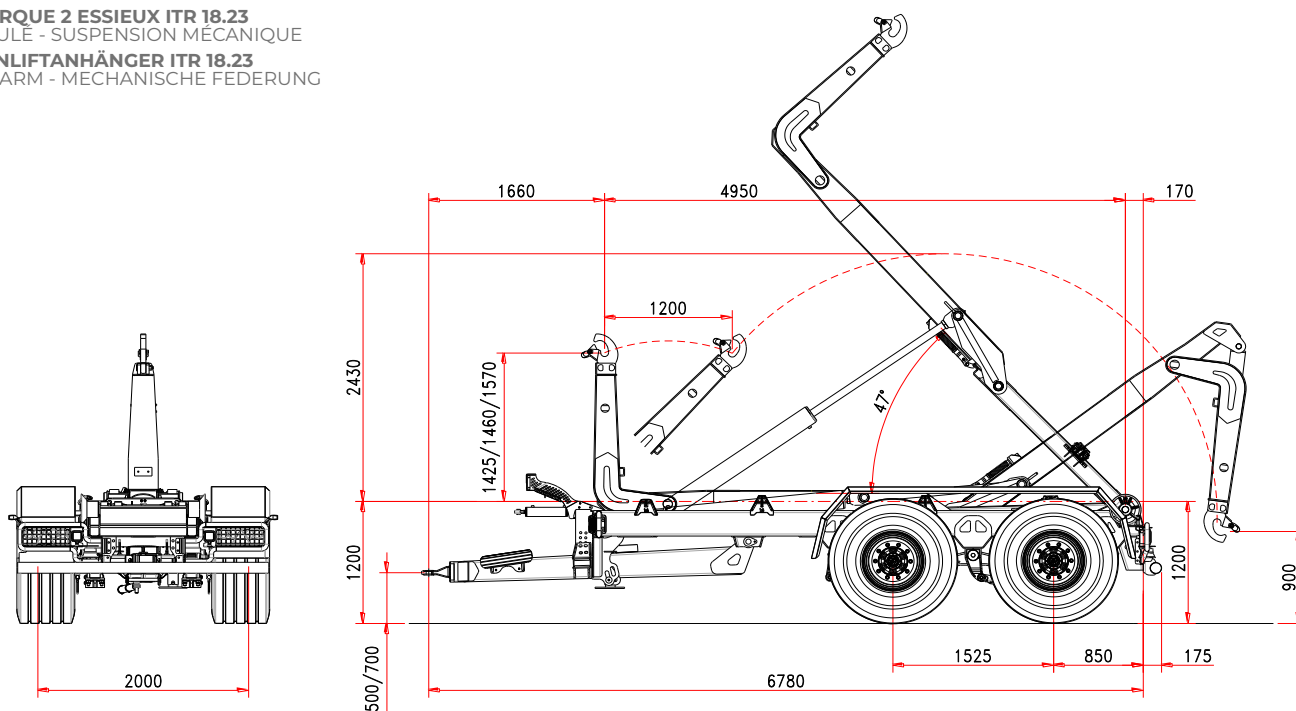

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 110 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	4000/6000 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	5100 kg

BRACCIO ARTICOLATO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max cap. ribaltamento	18 t
Max cap. carico	18 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	2 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 110 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	4000/6000 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	5100 kg

BRAS ARTICULE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	47°
Max capacité de bennage	18 t
Max capacité de charge	18 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	2 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référé à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 110 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	4000/6000 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	5100 kg

ARTICULATED ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	47°
Tipping capacity	18 t
Lifting capacity	18 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	2 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	5100 kg

KNICKARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	18 t
Hebekapazität	18 t

HIDRAULIKANLAGE


Hydraulik am Traktor	2 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen





RIMORCHIO 2 ASSI ITR 18.23/6
ARTICOLATO - SOSPENSIONI MECCANICHE
2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 18.23/6
ARTICULATED - MECHANIC SUSPENSIONS
REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 18.23/6
ARTICULÉ - SUSPENSION MÉCANIQUE
HAKENLIFTANHÄNGER ITR 18.23/6
KNICKARM - MECHANISCHE FEDERUNG

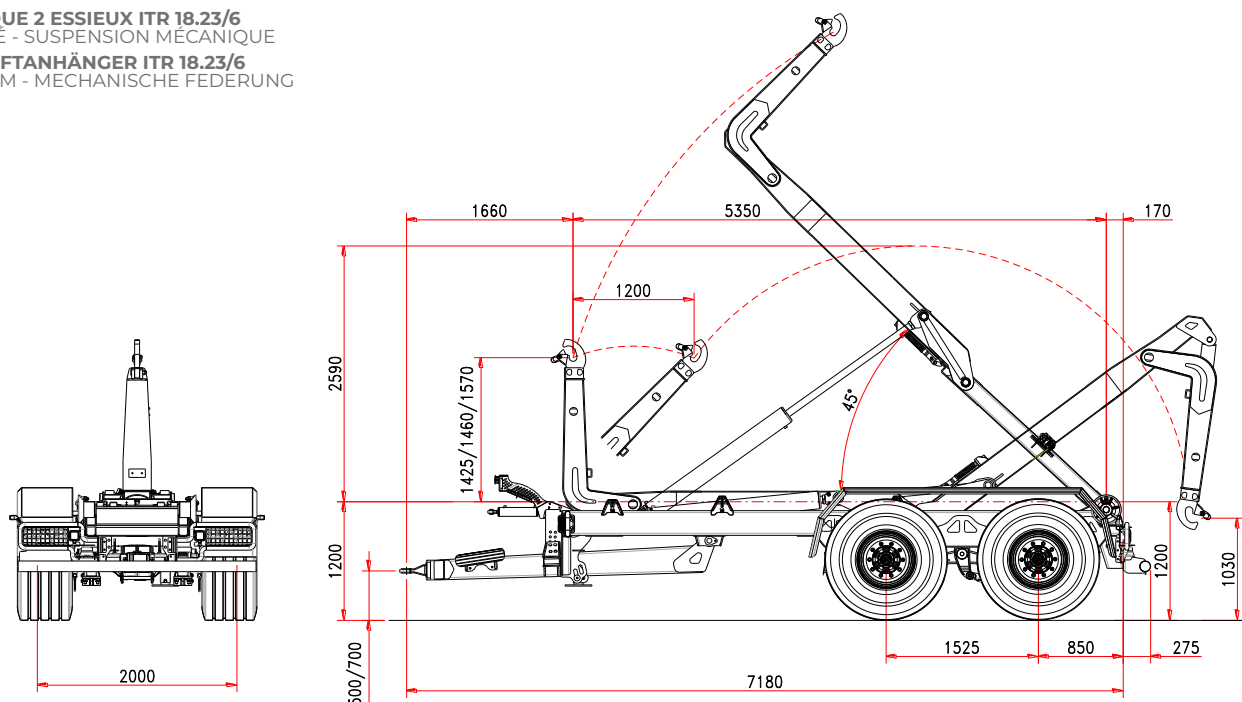

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 110 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	4500/6200 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	5300 kg

BRACCIO ARTICOLATO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max cap. ribaltamento	18 t
Max cap. carico	18 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	2 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 110 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	4500/6200 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	5300 kg

BRAS ARTICULE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	47°
Max capacité de bennage	18 t
Max capacité de charge	18 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	2 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	4000/6000 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tara	5200 kg

ARTICULATED ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	47°
Tipping capacity	18 t
Lifting capacity	18 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	2 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tara: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	5200 kg

KNICKARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	18 t
Hebekapazität	18 t


HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	2 doppelwirkende Steuerelemente
----------------------	---------------------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen



RIMORCHIO 2 ASSI ITR 18.23/6H
ARTICOLATO - SOSPENSIONI MECCANICHE
2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 18.23/6H
ARTICULATED - HYDRAULIC SUSPENSIONS
REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 18.23/6H
ARTICULÉ - SUSPENSION HYDRAULIQUES
HAKENLIFTANHÄNGER ITR 18.23/6H
KNICKARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

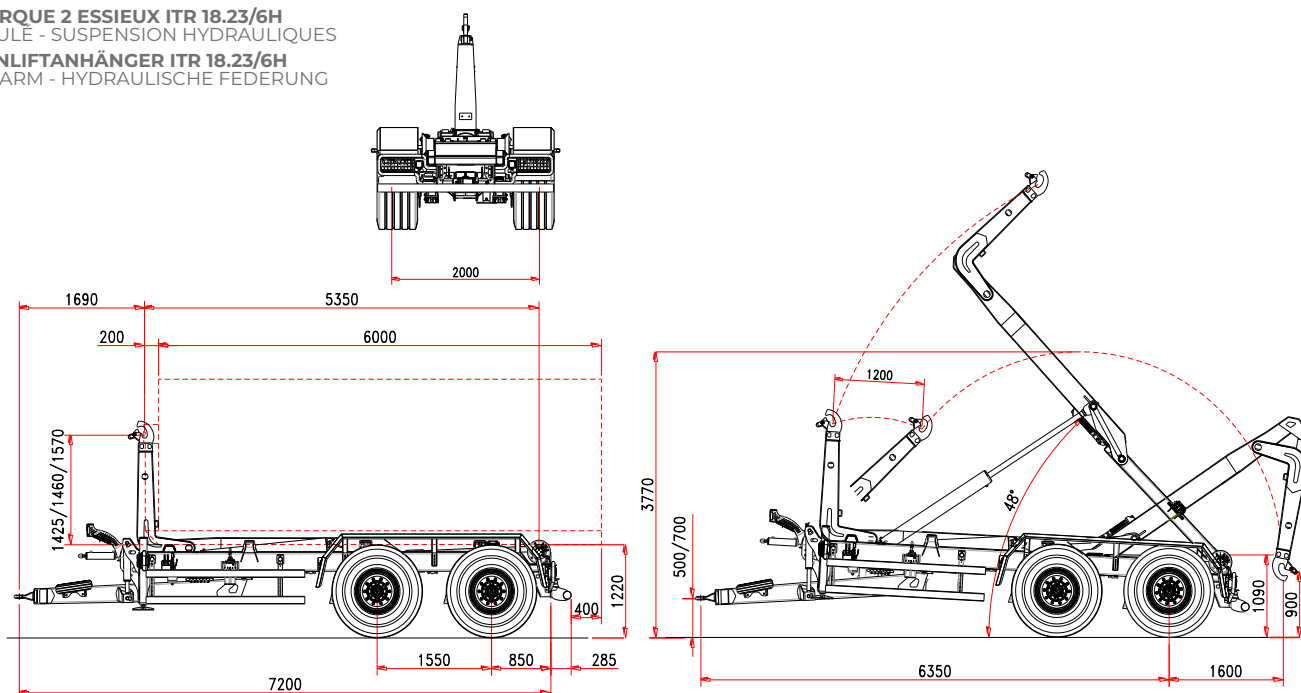

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	4500/6200 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	5400 kg

BRACCIO ARTICOLATO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	48°
Max cap. ribaltamento	18 t
Max cap. carico	18 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	4 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	4500/6200 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	5400 kg

BRAS ARTICULE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	48°
Max capacité de bennage	18 t
Max capacité de charge	18 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	4 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	4500/6200 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	5400 kg

ARTICULATED ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	48°
Tipping capacity	18 t
Lifting capacity	18 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	4 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4500/6200 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	5400 kg

KNICKARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	48°
kippkapazität	18 t
Hebekapazität	18 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen





www.itrunner.it

ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Email: info@itrunner.it



lift your life

