

ITR *Telescopic*
Telescopiche - Telescopique - Teleskpparm



ITRunner

KEEP CALM AND FARM

www.itrunner.it

SP 159

4

bob

Chiabotti
Rea

SP 661



Da 45 anni produciamo attrezzature per il trasporto di materiali sviluppando un know how globale in grado di renderci una delle aziende di riferimento a livello internazionale.



For 45 years we have been producing equipment for the transport of materials developing a global know-how able to make us one of the reference companies at international level.




Depuis 45 ans, nous produisons des équipements pour le transport de matériaux développant un savoir-faire mondial capable de faire de nous l'une des sociétés de référence au niveau international.



Seit 45 Jahren produzieren wir Anlagen für den Transport von Materialien und entwickeln ein globales Know-how, das uns zu einem der Referenzunternehmen auf internationaler Ebene machen kann.



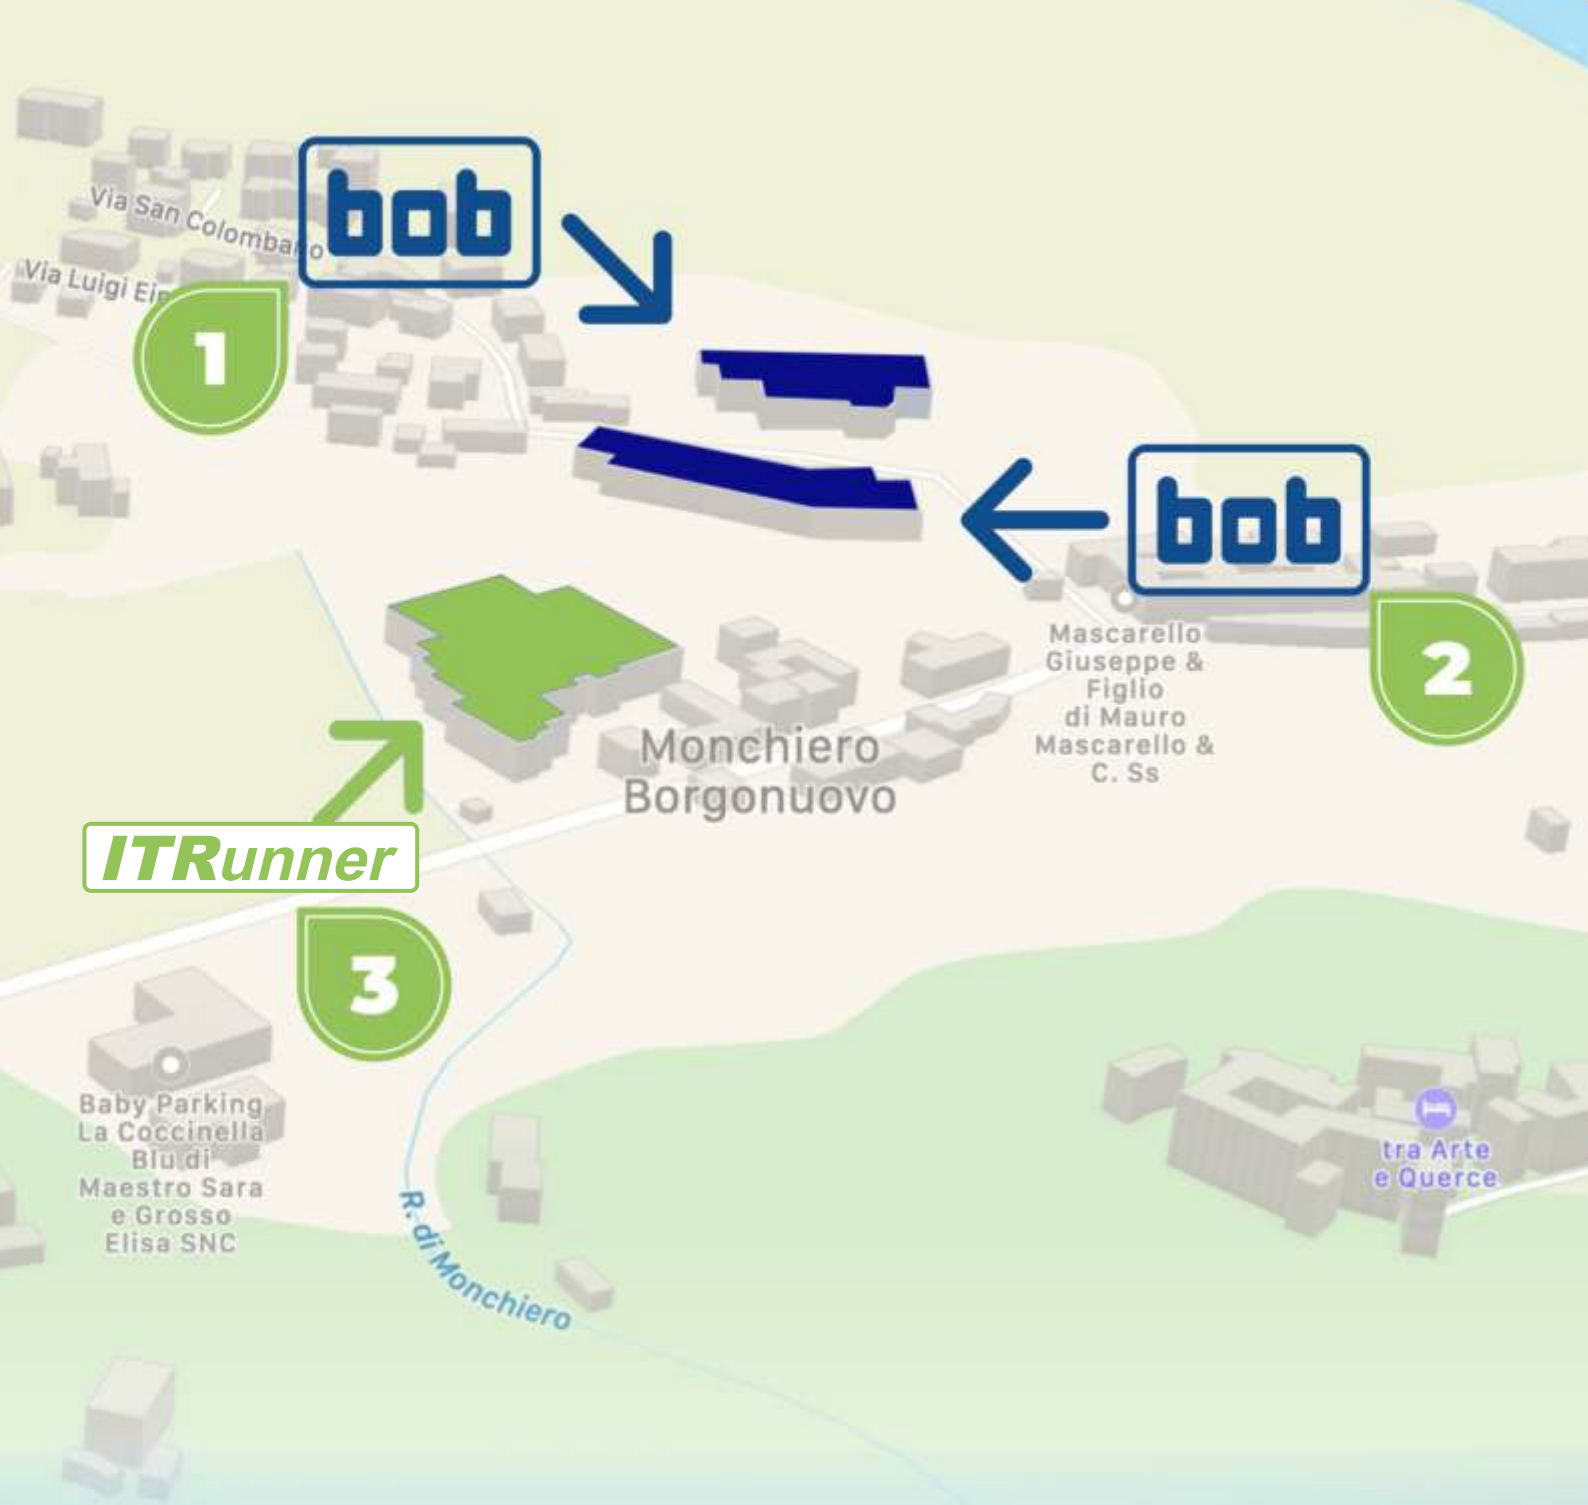




RIMORCHIO 2 ASSI ITR 10.16 T
TELESCOPICO - SOSPENSIONI MECCANICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 10.16 T
TELESCOPIC - MECHANIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 10.16 T
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS MECANQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 10.16 T
TELESKOP ARM - MECHANISCHE FEDERUNG

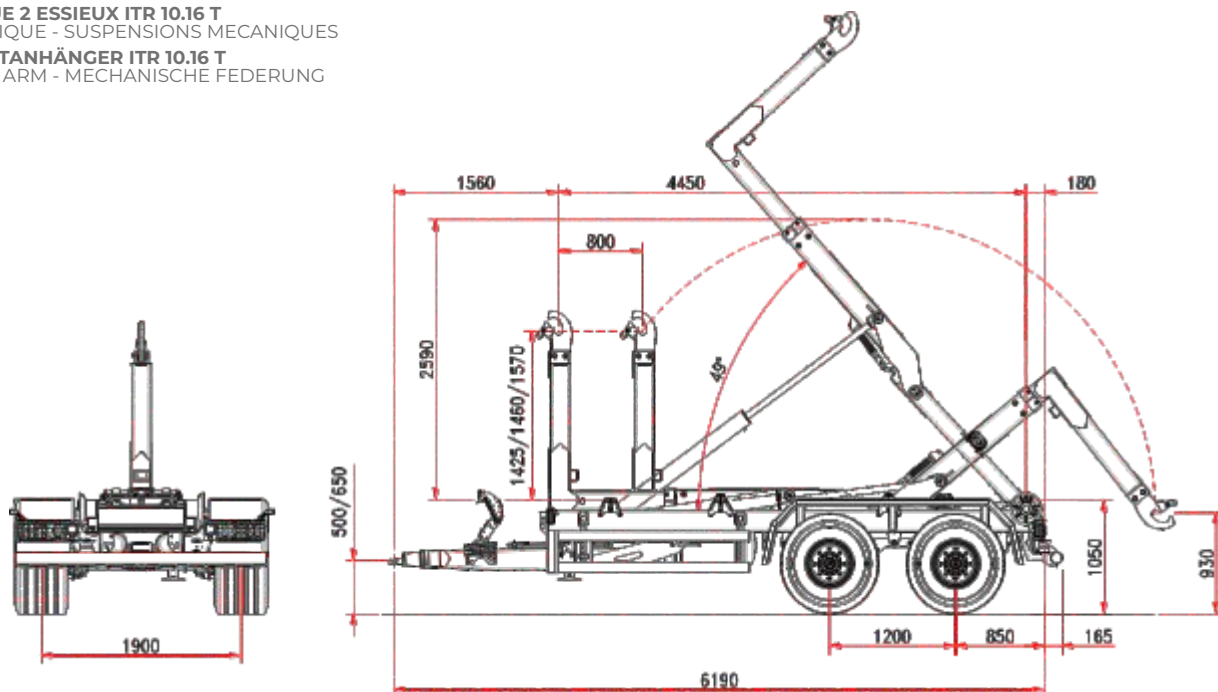

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	200 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 100 mm
Freni a tamburo	350 x 90 mm
Sezione ruote	500/50-17

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	16 t
Dimensione Min./Max cassone	3500/5500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	3500 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	49°
Max cap. ribaltamento	10 t
Max cap. carico	10 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	200 x 100 mm
Section essieux	2 x 100 mm
Freins tambour	350 x 90 mm
Pneus	500/50-17

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	16 t
Longueur conteneur	3500/5500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	3500 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	49°
Max capacité de bennage	10 t
Max capacité de charge	10 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	200 x 100 mm
Axles section	2 x 100 mm
Brake drums	350 x 90 mm
Wheel size	500/50-17

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	16 t
Container handling cap.	3500/5500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	3500 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	49°
Tipping capacity	10 t
Lifting capacity	10 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	200 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 100 mm
Bremstrommel	350 x 90 mm
Bereifung	500/50-17

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	16 t
Containerlänge min./max	3500/5500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	3500 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	49°
kippkapazität	10 t
Hebekapazität	10 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 2 ASSI ITR 14.21 T
TELESCOPICO - SOSPENSIONI MECCANICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 14.21 T
TELESCOPIC - MECHANIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 14.21 T
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS MECANQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 14.21 T
TELESKOP ARM - MECHANISCHE FEDERUNG

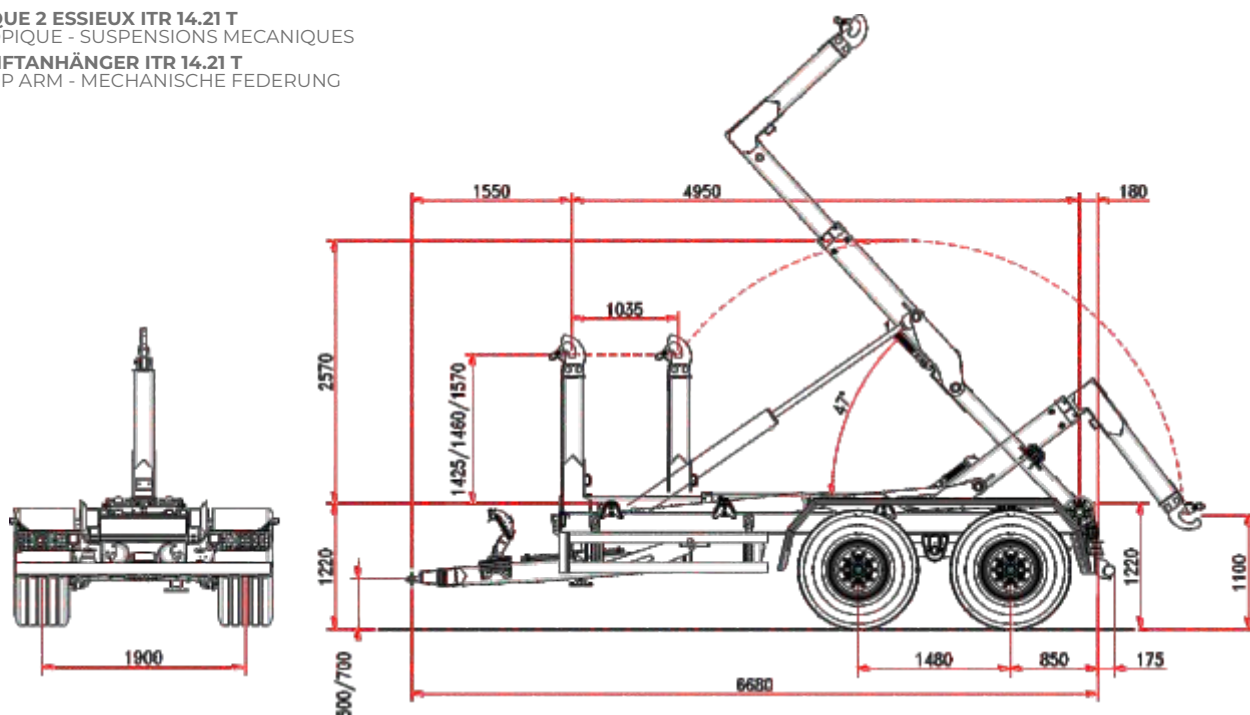

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	200 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 110 mm
Freni a tamburo	400 x 80 mm
Sezione ruote	500/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	21 t
Dimensione Min./Max cassone	4000/6000 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	4680 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max cap. ribaltamento	14 t
Max cap. carico	14 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	200 x 100 mm
Section essieux	2 x 110 mm
Freins tambour	400 x 80 mm
Pneus	500/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	21 t
Longueur conteneur	4000/6000 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	4680 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	47°
Max capacité de bennage	14 t
Max capacité de charge	14 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	200 x 100 mm
Axles section	2 x 110 mm
Brake drums	400 x 80 mm
Wheel size	500/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	21 t
Container handling cap.	4000/6000 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	4680 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	47°
Tipping capacity	14 t
Lifting capacity	14 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	200 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110 mm
Bremstrommel	400 x 80 mm
Bereifung	500/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	21 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	4680 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	14 t
Hebekapazität	14 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 2 ASSI ITR 18.23 T
TELESCOPICO - SOSPENSIONI MECCANICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 18.23 T
TELESCOPIC - MECHANIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 18.23 T
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS MECANIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 18.23 T
TELESKOP ARM - MECHANISCHE FEDERUNG

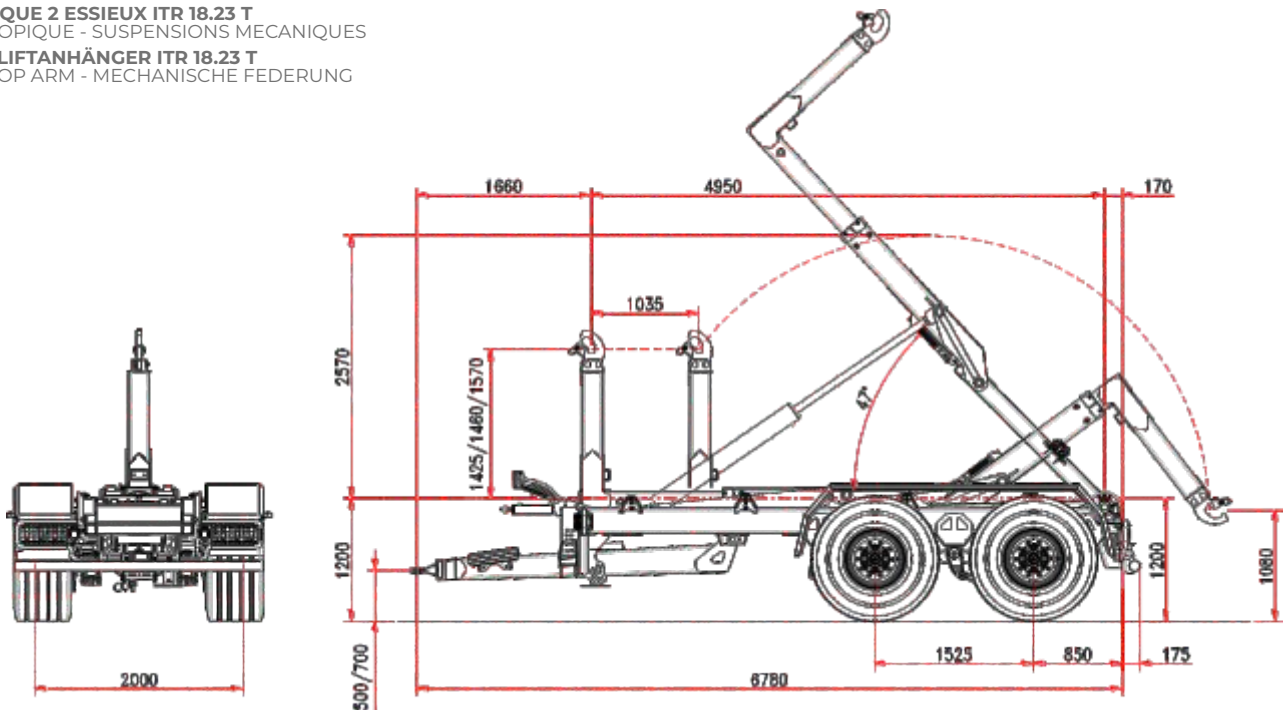

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 110 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	4000/6000 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	5100 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max cap. ribaltamento	18 t
Max cap. carico	18 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	2 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 110 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	4000/6000 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	5100 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	47°
Max capacité de bennage	18 t
Max capacité de charge	18 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	2 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 110 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	4000/6000 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	5100 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	47°
Tipping capacity	18 t
Lifting capacity	18 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	2 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 110 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	5100 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	18 t
Hebekapazität	18 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	2 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen





RIMORCHIO 2 ASSI ITR 18.23 TH
TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 18.23 TH
TELESCOPIC - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 18.23 TH
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 18.23 TH
TELESKOP ARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

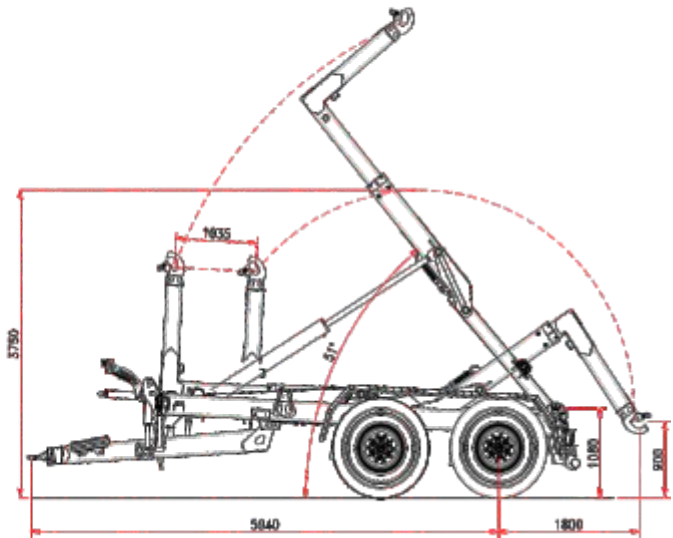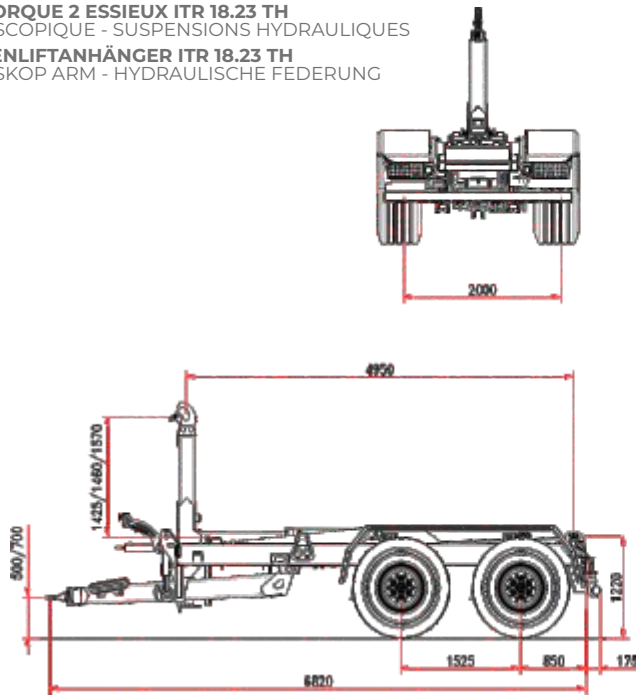

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	4000/6000 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	5200 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	51°
Max cap. ribaltamento	18 t
Max cap. carico	18 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	4 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	4000/6000 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	5200 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	51°
Max capacité de bennage	18 t
Max capacité de charge	18 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	4 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	4000/6000 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	5200 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	51°
Tipping capacity	18 t
Lifting capacity	18 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	4 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	4000/6000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	5200 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	51°
kippkapazität	18 t
Hebekapazität	18 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 2 ASSI ITR 20.24
TELESCOPICO - SOSPENSIONI MECCANICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 20.24
TELESCOPIC - MECHANIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 20.24
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS MECANQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 20.24
TELESKOP ARM - MECHANISCHE FEDERUNG

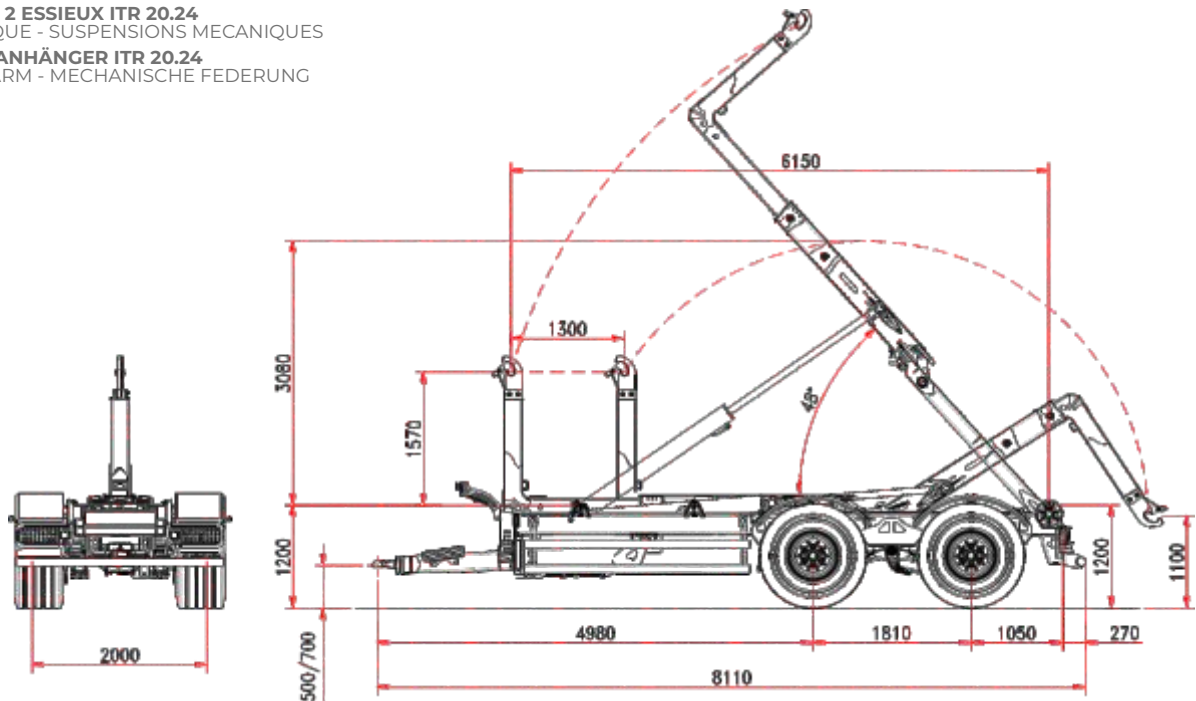

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	24 t
Dimensione Min./Max cassone	5500/7000 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	6300 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	48°
Max cap. ribaltamento	20 t
Max cap. carico	20 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	1 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	24 t
Longueur conteneur	5500/7000 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	6300 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	48°
Max capacité de bennage	20 t
Max capacité de charge	20 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	1 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	24 t
Container handling cap.	5500/7000 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	6300 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	48°
Tipping capacity	20 t
Lifting capacity	20 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	1 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	24 t
Containerlänge min./max	5500/7000 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6300 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	48°
kippkapazität	20 t
Hebekapazität	20 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	1 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen





RIMORCHIO 2 ASSI ITR 22.23
TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 22.23
TELESCOPIC - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 22.23
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 22.23
TELESKOP ARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

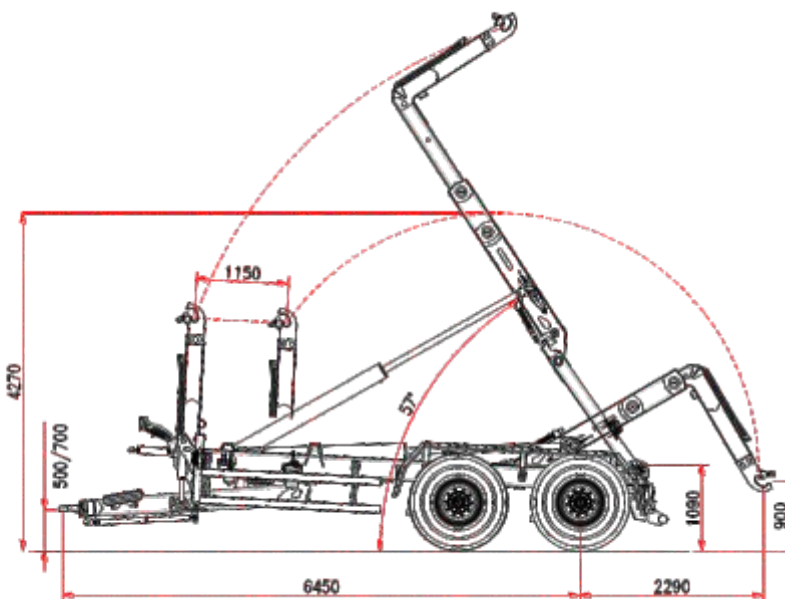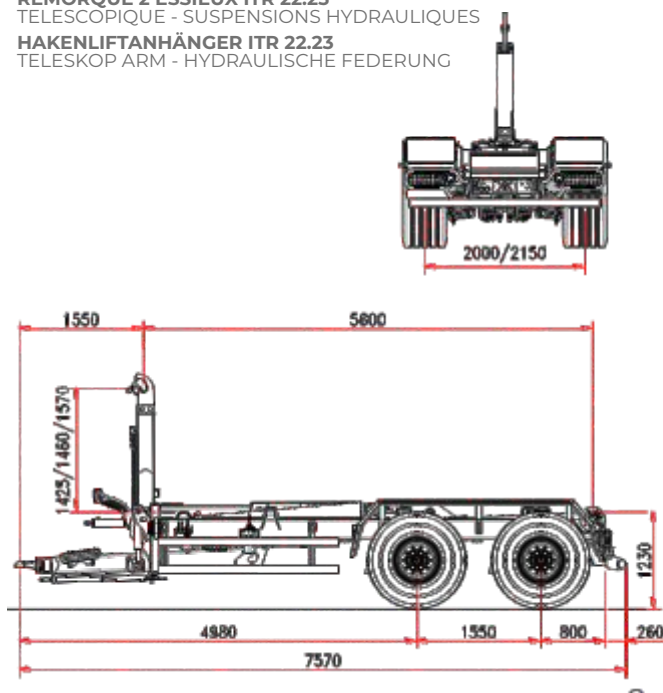

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	5500/6300 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	6100 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	57°
Max cap. ribaltamento	22 t
Max cap. carico	22 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	4 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	5500/6300 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	6100 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	57°
Max capacité de bennage	22 t
Max capacité de charge	22 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	4 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	5500/6300 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	6100 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	57°
Tipping capacity	22 t
Lifting capacity	22 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	4 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5500/6300 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6100 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	57°
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen





RIMORCHIO 2 ASSI ITR 22.23 X
TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 22.23 X
TELESCOPIC - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 22.23 X
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 22.23 X
TELESKOP ARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

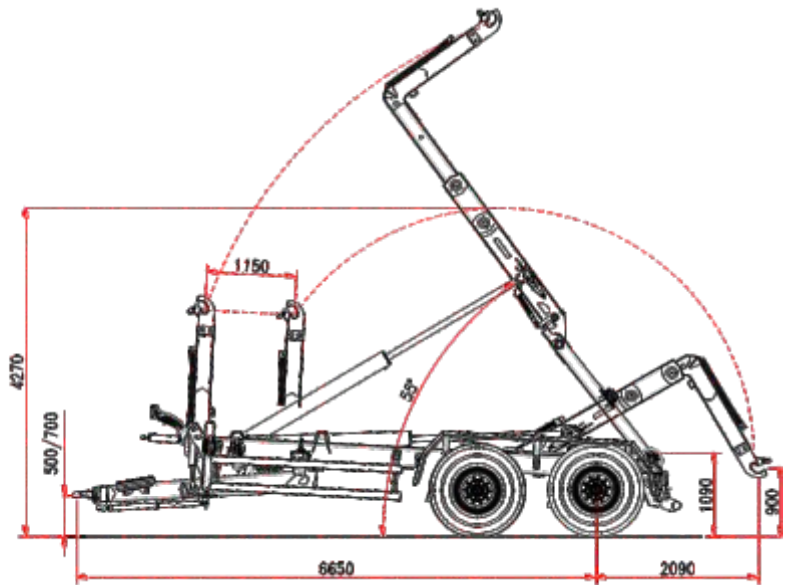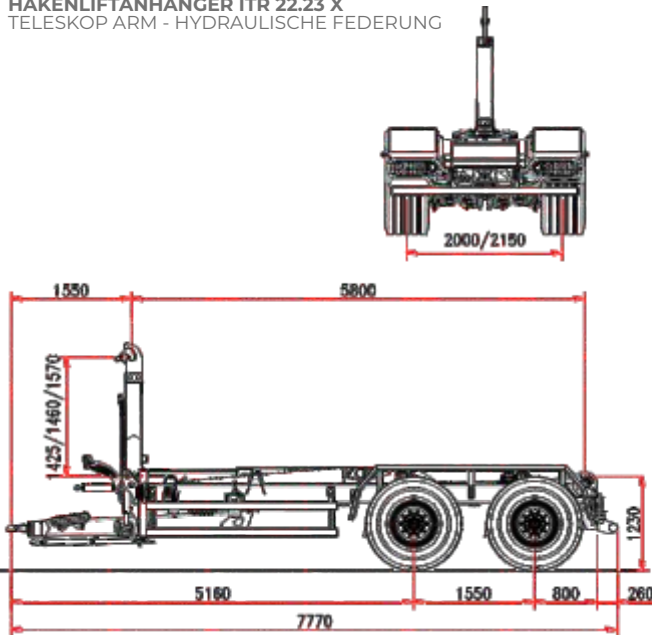

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	5500/6500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	6150 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	55°
Max cap. ribaltamento	22 t
Max cap. carico	22 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	4 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	5500/6500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	6150 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	55°
Max capacité de bennage	22 t
Max capacité de charge	22 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	4 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référé à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	5500/6500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	6150 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	55°
Tipping capacity	22 t
Lifting capacity	22 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	4 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5500/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6150 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	55°
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 3 ASSI ITR 22.33
TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

3 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 22.33
TELESCOPIC - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 3 ESSIEUX ITR 22.33
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 22.33
TELESKOP ARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

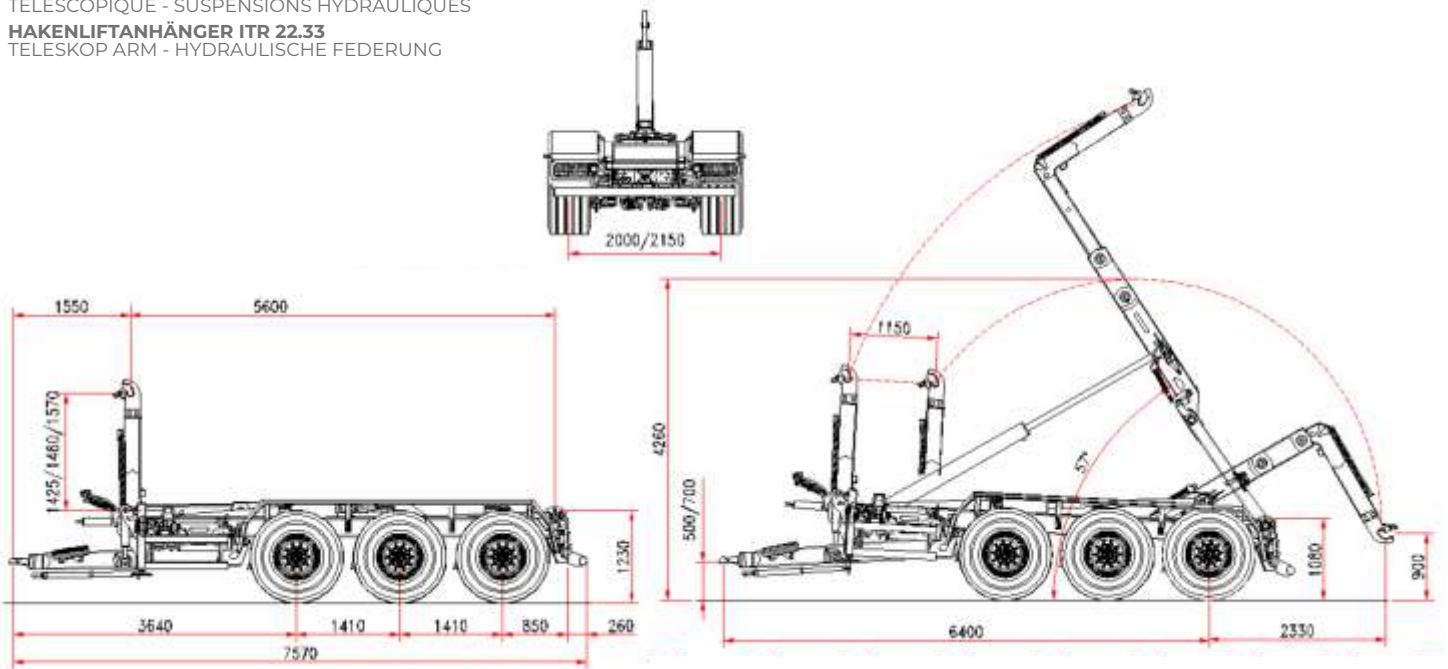

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	3 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	33 t
Dimensione Min./Max cassone	5000/6300 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	7100 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	57°
Max cap. ribaltamento	22 t
Max cap. carico	22 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	4 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	3 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	33 t
Longueur conteneur	5000/6300 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	7100 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	57°
Max capacité de bennage	22 t
Max capacité de charge	22 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	4 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	3 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	33 t
Container handling cap.	5000/6300 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	7100 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	57°
Tipping capacity	22 t
Lifting capacity	22 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	4 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5000/6300 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7100 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	57°
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 3 ASSI ITR 22.33X
TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

3 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 22.33X
TELESCOPIC - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 3 ESSIEUX ITR 22.33X
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 22.33X
TELESKOP ARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

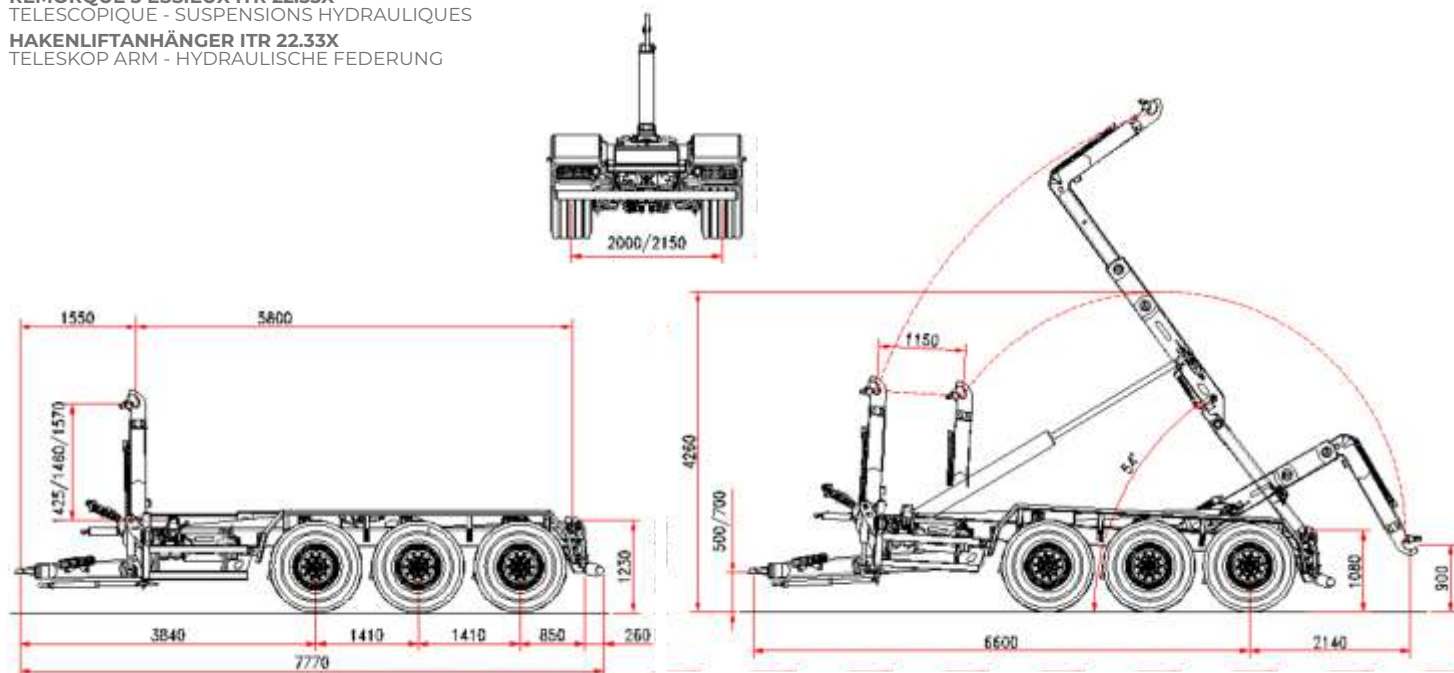

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	3 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	33 t
Dimensione Min./Max cassone	5000/6500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	7150 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	54°
Max cap. ribaltamento	22 t
Max cap. carico	22 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	4 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	3 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	33 t
Longueur conteneur	5000/6500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	7150 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	54°
Max capacité de bennage	22 t
Max capacité de charge	22 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	4 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	3 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	33 t
Container handling cap.	5000/6500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	7150 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	54°
Tipping capacity	22 t
Lifting capacity	22 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	4 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5000/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7150 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	54°
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 2 ASSI ITR 26.23 HD
TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 26.23 HD
TELESCOPIC - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 26.23 HD
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 26.23 HD
TELESKOP ARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

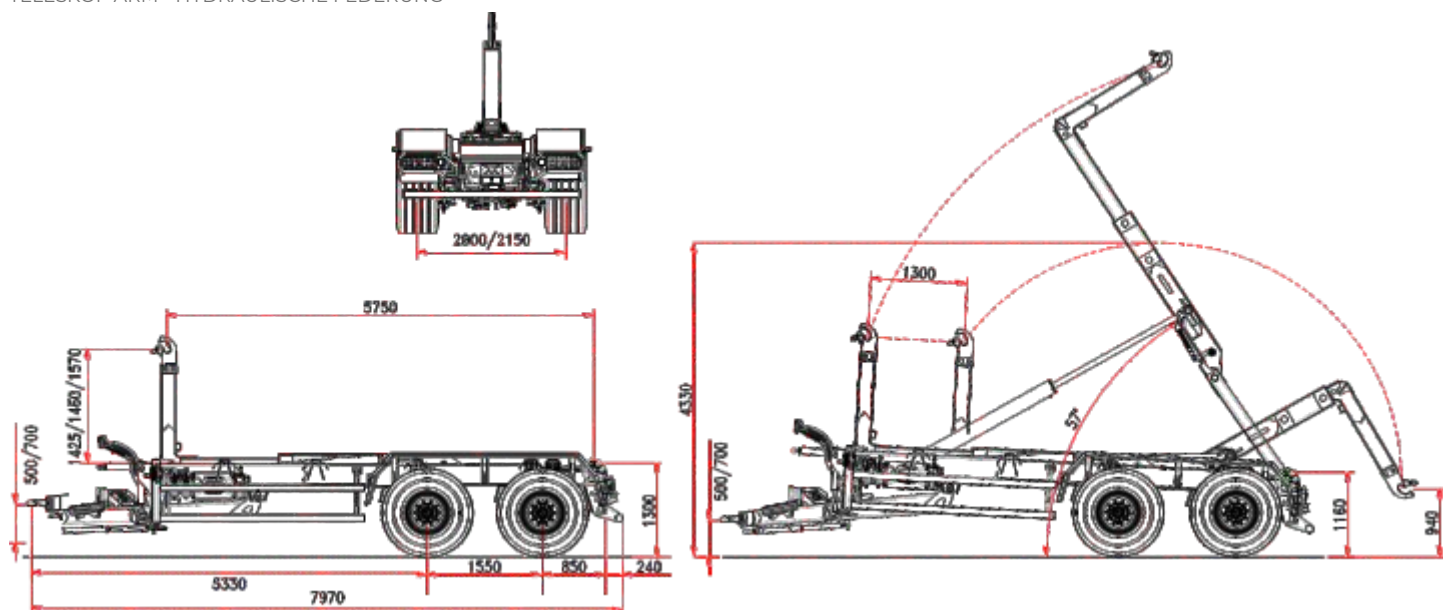

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	5000/6500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	6600 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	57°
Max cap. ribaltamento	26 t
Max cap. carico	26 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	5000/6500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	6600 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	57°
Max capacité de bennage	26 t
Max capacité de charge	26 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	5000/6500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	6600 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	57°
Tipping capacity	26 t
Lifting capacity	26 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5000/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6600 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	57°
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 2 ASSI ITR 26.23 HDM
TELESCOPICO - SOSPENSIONI MECCANICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 26.23 HDM
TELESCOPIC - MECHANIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 26.23 HDM
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS MECANQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 26.23 HDM
TELESKOP ARM - MECHANISCHE FEDERUNG

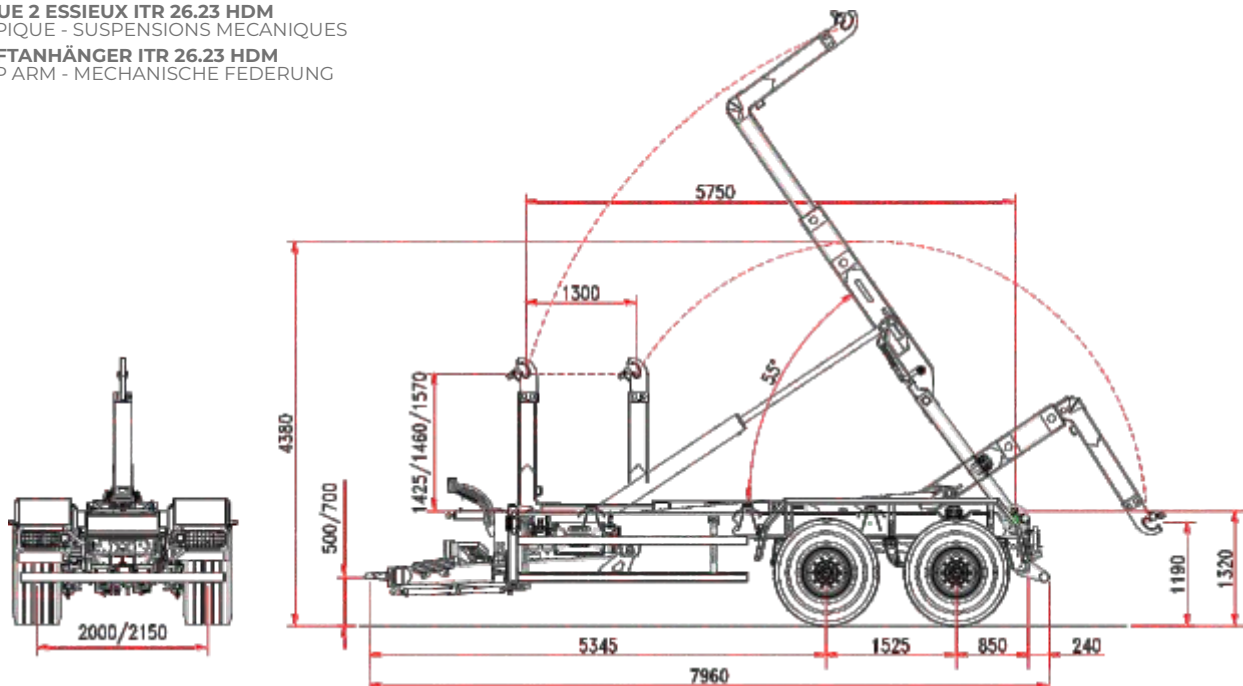

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	5000/6500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	6450 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	55°
Max cap. ribaltamento	26 t
Max cap. carico	26 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	1 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	5000/6500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	6450 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	55°
Max capacité de bennage	26 t
Max capacité de charge	26 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	1 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référé à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	5000/6500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	6450 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	55°
Tipping capacity	26 t
Lifting capacity	26 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	1 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5000/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6450 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	55°
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	1 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 3 ASSI ITR 26.33 HD
TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

3 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 26.33 HD
TELESCOPIC - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 3 ESSIEUX ITR 26.33 HD
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 26.33 HD
TELESKOP ARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

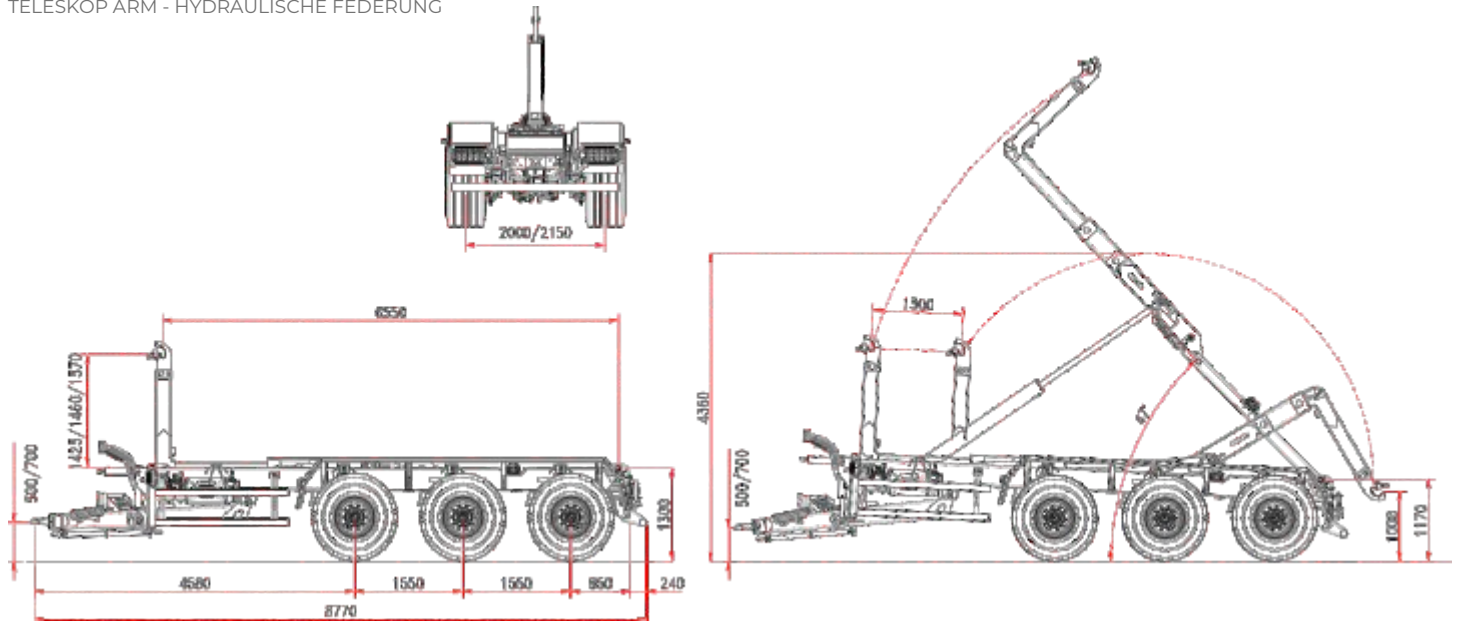

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	3 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	33 t
Dimensione Min./Max cassone	5500/7500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	7750 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	47°
Max cap. ribaltamento	26 t
Max cap. carico	26 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	3 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	33 t
Longueur conteneur	5500/7500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	7750 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	47°
Max capacité de bennage	26 t
Max capacité de charge	26 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référé à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	3 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	33 t
Container handling cap.	5500/7500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	7750 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	47°
Tipping capacity	26 t
Lifting capacity	26 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5500/7500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7750 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	47°
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen




RIMORCHIO 3 ASSI ITR 26.33 HDM
TELESCOPICO - SOSPENSIONI MECCANICHE

3 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 26.33 HDM
TELESCOPIC - MECHANIC SUSPENSIONS

REMORQUE 3 ESSIEUX ITR 26.33 HDM
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS MECANQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 26.33 HDM
TELESKOP ARM - MECHANISCHE FEDERUNG

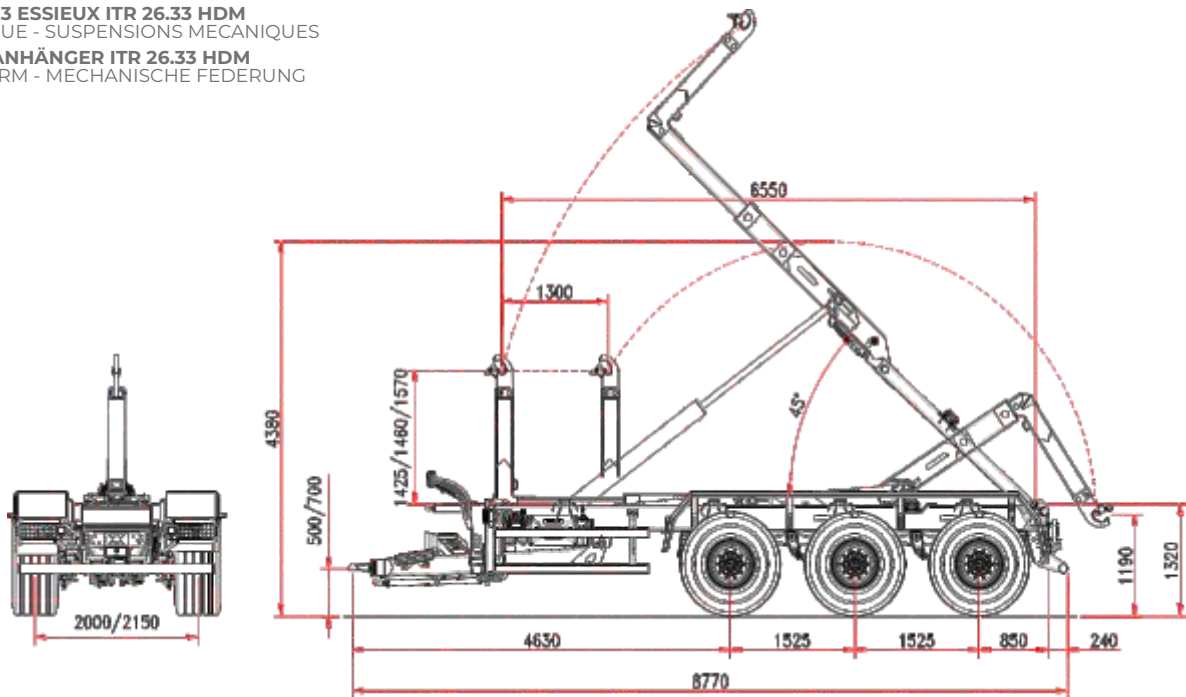

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	3 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	33 t
Dimensione Min./Max cassone	5500/7500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	8500 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	45°
Max cap. ribaltamento	26 t
Max cap. carico	26 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	1 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	3 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	33 t
Longueur conteneur	5500/7500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	8500 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	45°
Max capacité de bennage	26 t
Max capacité de charge	26 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	1 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référé à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	3 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	33 t
Container handling cap.	5500/7500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	8500 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	45°
Tipping capacity	26 t
Lifting capacity	26 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	1 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5500/7500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	8500 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	45°
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	1 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen





www.itrunner.it

ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Email: info@itrunner.it



lift your life

