




RIMORCHIO 2 ASSI ITR 26.23 HD
TELESCOPICO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

2 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITR 26.23 HD
TELESCOPIC - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 2 ESSIEUX ITR 26.23 HD
TELESCOPIQUE - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 26.23 HD
TELESKOP ARM - HYDRAULISCHE FEDERUNG

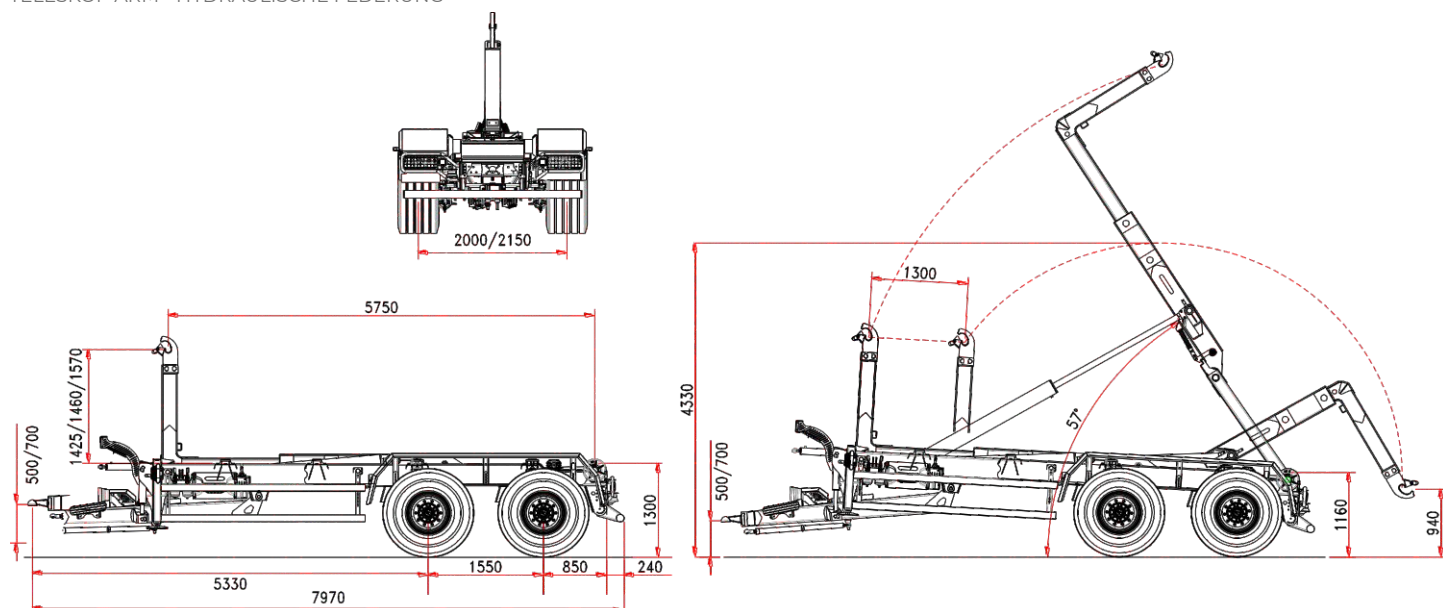

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Sezioni assali	2 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	23 t
Dimensione Min./Max cassone	5000/6500 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	6600 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	57°
Max cap. ribaltamento	26 t
Max cap. carico	26 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	250 x 100 mm
Section essieux	2 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	23 t
Longueur conteneur	5000/6500 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	6600 kg

BRAS TELESCOPIQUE

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	57°
Max capacité de bennage	26 t
Max capacité de charge	26 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	250 x 100 mm
Axles section	2 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	23 t
Container handling cap.	5000/6500 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	6600 kg

TELESCOPIC ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	57°
Tipping capacity	26 t
Lifting capacity	26 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Achsenquerschnitt	2 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	23 t
Containerlänge min./max	5000/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	6600 kg

TELESKOPARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	57°
kippkapazität	26 t
Hebekapazität	26 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen