





RIMORCHIO 3 ASSI ITRK 30.34 HD
TELESCOPICO ARTICOLATO - SOSPENSIONI IDRAULICHE

3 AXLES HOOKLIFT TRAILER ITRK 30.34 HD
TELESCOPIC ARTICULATED - HYDRAULIC SUSPENSIONS

REMORQUE 3 ESSIEUX ITRK 30.34 HD
TELESCOPIQUE ARTICULÉ - SUSPENSIONS HYDRAULIQUES

HAKENLIFTANHÄNGER ITRK 30.34 HD
TELESKOPKNICKARM - HYDRAULISCH FEDERUNG

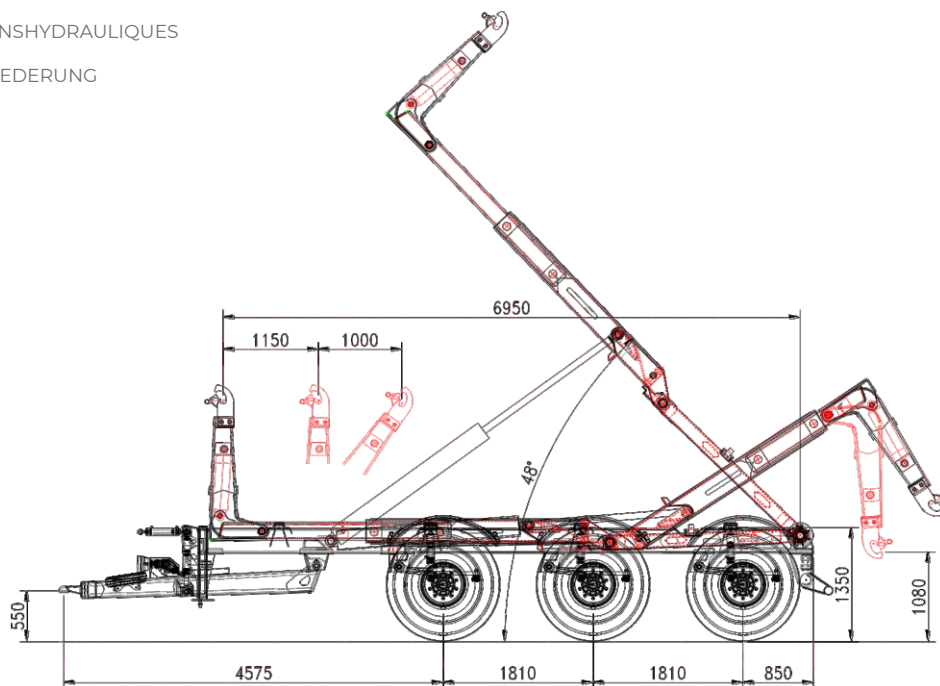

Caratteristiche Standard

Standard Features

Caractéristiques Standard

Standard-Merkmale

TELAIO

Sezione longheroni	300 x 100 mm
Sezioni assali	3 x 150 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Sezione ruote	550/60-22,5

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	33/34 t
Dimensione Min./Max cassone	5500/8200 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	8600 kg

BRACCIO TELESCOPICO ARTICOLATO

Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	48°
Max cap. ribaltamento	30 t
Max cap. carico	30 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	3 elementi d.e.
-----------------------	-----------------

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori

CHASSIS

Section structure	300 x 100 mm
Section essieux	3 x 150 mm
Freins tambour	406 x 120 mm
Pneus	550/60-22,5

POIDS ET DIMENSIONS

Poids totale remorque	33/34 t
Longueur conteneur	5500/8200 mm
Max vitesse	40 km/h
(*) Tara	8600 kg

BRAS TELESCOPIQUE ARTICULÉ

Hauteur crochet	1425/1460/1570
Verrouillage conteneur	hydraulique
Angle de bennage	48°
Max capacité de bennage	30 t
Max capacité de charge	30 t

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Hydraulique tracteur	3 contrôles d.e.
----------------------	------------------

(*) La tare de la remorque est référée à l'équipement base sans options et accessoires.

CHASSIS

Frame section	300 x 100 mm
Axles section	3 x 150 mm
Brake drums	406 x 120 mm
Wheel size	550/60-22,5

WEIGHT AND DIMENSION

Gross Trailer Weight (G.T.W.)	33/34 t
Container handling cap.	5500/8200 mm
Max speed	40 km/h
(*) Tare	8600 kg

TELESCOPIC ARTICULATED ARM

Hook level	1425/1460/1570
Container internal/external locking	hydraulic
Tipping angle	48°
Tipping capacity	30 t
Lifting capacity	30 t

OLEO-DYNAMIC SYSTEM

Tractor hydraulics	3 controls d. a.
--------------------	------------------

(*) Tare: the trailer weight is referred to the basic unit without options and accessories.

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	300 x 100 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bereifung	550/60-22,5

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33/34 t
Containerlänge min./max	5500/8200 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	8600 kg

TELESKOPKNICK ARM

Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	48°
kippkapazität	30 t
Hebekapazität	30 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	3 doppelwirkende
----------------------	------------------

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen